

BP BendPak®

La Referencia de la Calidad



CATALOGO DE PRODUCTOS

Ranger

AUTOSTACKER™

LITESTIX™

GRANDPRIX™

COOL BOSS™

DANNMAR

JACKPAK®

QUICKJACK™

MAXJAX



BENDPAK
AMERICA'S FAVORITE
SINCE 1965
CAR LIFT COMPANY
HEAVY METAL

BENDPAK
AMERICA'S FAVORITE
SINCE 1965
CAR LIFT COMPANY
HEAVY METAL

BENDPAK
AMERICA'S FAVORITE
SINCE 1965
CAR LIFT COMPANY
HEAVY METAL

Ropa ya disponible
Ir a BendPak.com/Apparel

4-5	Elevadores Clearfloor de 2 postes
6	Elevadores Floor Plate de 2 postes de Uso Medio / Pesado
8-9	Elevadores Clearfloor de 2 postes para cargas pesadas
12	De uso ligero / uso medio para la cochera de su hogar
13	Elevadores de 2 y 4 postes
14	4 Postes de carga ligera
16-17	4 postes de carga media
18	4 postes: opciones de accesorios
20-21	4 postes para cargas pesadas
22	Elevadores de alineación
23	Gatos de puentes rodantes
24-25	Tijeras Quatra
27	Elevador portátil de columna
28-29	Elevadores de baja y media altura
30-31	Elevadores portátiles y elevadores portátiles de 2 postes
34-35	Elevadores para aparcamiento y almacenamiento
36-37	Elevador de estacionamiento multiplataforma
39	Arrancador portátil JackPak
40-41	Dobladoras de tubos / Compresores de aire
42-43	Unidades de potencia / Servicio de llantas
44-45	Cambiadores de neumáticos
46-47	Balanceadoras de llantas
48-49	Tornos de freno / Alineador de llantas
50-51	Gatos de piso/ Gatos de transmisión
52-53	Soportes de gato / Elevadores de motocicletas
54	Carros y carretillas / Prensas de taller
55	Bancos de trabajo / Enrollador de manguera
56-57	Drenajes de aceite / Trituradores de filtros de aceite / Gabinetes de lavado
58	Servicio manual de ruedas / Asiento de trabajo rodante / Silla de cremallera
59	Soporte de motor / Grúa de taller / Jaula de inflado / Máquina de A/C
60-61	Enfriadores de aire portátiles
62-63	Superioridad de fabricación

Equipment models shown in this catalog may be available in different voltages upon request.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD GENERAL

BENDPAK garantiza únicamente al comprador original que todos los productos mostrados en este catálogo se ajustan a las especificaciones publicadas por BENDPAK y están libres de defectos de material o mano de obra. En ningún caso BENDPAK será responsable ante usted o cualquier otra persona por cualquier decisión tomada o acción emprendida por usted o cualquier otra persona basándose en la información obtenida de este catálogo. BENDPAK tiene título exclusivo y derechos de propiedad, incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual, en todo el mundo sobre todo el material y contenido de estas páginas. Los materiales, el diseño, las especificaciones, las imágenes y otros contenidos de este catálogo están sujetos a cambios. BENDPAK no se responsabiliza del uso inadecuado o de sus resultados. Los productos BENDPAK se suministran y venden tal cual, sin ninguna garantía expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. En ningún caso BENDPAK será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente basado en incumplimiento de garantía, incumplimiento de contrato, negligencia, agravio estricto o cualquier otra teoría legal. Los daños por los que BENDPAK no será responsable incluyen, pero no se limitan a: pérdida de beneficios; pérdida de ahorros o ingresos; pérdida de uso del producto o de cualquier equipo asociado; coste de capital; coste de cualquier equipo, instalaciones o servicios sustitutivos; tiempo de inactividad; las reclamaciones de terceros, incluidos los clientes; y daños a la propiedad. Esta limitación no se aplica a los daños causados por el incumplimiento de la garantía de titularidad y contra infracciones o a reclamaciones por daños personales. A menos que se modifique en un escrito firmado por ambas partes, se entiende que las garantías publicadas por BENDPAK serán el acuerdo completo y exclusivo entre las . Para conocer todos los detalles de la garantía, póngase en contacto con BENDPAK en el 1-800-253-2363 o visite www.bendpak.com.

Elevadores Clearfloor de 2 postes

INFORMACIÓN:

La nueva serie AP de elevadores de dos postes de BendPak presenta un diseño revolucionario que combina las mejores cualidades de los elevadores de dos postes actuales en un concepto completamente nuevo de ingeniería de elevadores de coches. El resultado es un elevador cualquier otro elevador de dos postes del mercado, diseñado a propósito para un uso extremo, cargas elevadas y seguridad y eficiencia del operario. Este elevador de vehículos duradero, seguro y fiable cuenta con una viga superior extensible y brazos BI-METRICTM para adaptarse a prácticamente cualquier requisito de elevación de vehículos, simétricos o asimétricos.



AP SERIES™

10AP
De 2 postes
#5175304



Dispone de una extensión de columna para 24K adicionales bajo-altura libre para furgonetas de carga tipo Euro

10AP-168 #5175305
Elevador de dos postes

10APX-181 #5175307
Elevador de dos postes

ACCESORIOS OPCIONALES:

WSA-100 Air / Estación eléctrica de trabajo
#5210438



Almohadillas de cuna Pin de 60 mm (Juego de 4)
#5215761



Repuesto de Poliuretano Tuf-Pad (Juego de 4)
#5700227



Se adapta a elevadores de 2 y 4 postes
Cuatro tomas GFI de 110V
Válvula niquelada de cierre de bola

Construcción robusta de acero
La alfombrilla de goma táctil reduce los resbalones

Alta resistencia a la abrasión
Resistente al aceite y a los disolventes
Mayor capacidad de carga

Modelo	10AP #5175304	10AP-168 #5175305	10APX #5175306	10APX-181 #5175307
Capacidad de carga	10,000 lbs.			
Max. Subida	69"		75.5"	
Max. Altura de elevación	82.5"		89"	
Min. Altura	4"			
Altura total	145"	168"	157"	181"
Anchura total	135" (Estrecho) or 145" (Ancho)			
Drive-Thru	97.5" (Estrecho) or 107.5" (Ancho)			
Alcance del brazo delantero	24.5" (min) 50" (max)			
Alcance del brazo trasero	32" (min) 59.25" (max)			



Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Comodidad de piso despejado
- Brazos oscilantes Bi-Metric™
- Brazos oscilantes Low-Pro™
- Reposabrazos automáticos
- Instalación ancha o estrecha configurable
- Columnas de una sola pieza
- Rodamientos de carga sin mantenimiento
- Tecnología Dual Direct-Drive
- Desbloqueo de seguridad de un solo punto
- Sistema de eculización Dual-Synchro
- Sistema hidráulico HVLP
- Cilindros hidráulicos de grado industrial
- Cabinas de elevador superaltas
- Adaptadores apilables de altura variable
- Brazos telescópicos triples
- Juego de adaptadores std de 14 piezas
- Brazos con extremo abatible con una altura de almohadilla más baja
- Carros sobredimensionados para una mayor resistencia y durabilidad

10APX Elevador de 2 postes



Acabado duradero con recubrimiento en polvo

¡NUEVO!

Sistema de cojinetes de polietileno UHMW

Desbloqueo de seguridad de un solo punto

Viga superior extensible

Padded overhead safety shutoff bar

Diámetro de polea sobredimensionado reduce la fatiga de los cables

- Cables eculizadores resistentes de 1/2" de calidad aeronáutica
- Cierres de seguridad cada 3"

Reposabrazos automáticos

Diseño exclusivo de brazo Bi-Metric™

Almohadillas telescópicas dobles

Sistema de poder HVLP Eléctrico /Hidráulico

Cuatro brazos telescópicos triples

Cilindros hidráulicos de doble acción directa



Elevadores Floor Plate de 2 postes de Uso Medio / Pesado

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Diseño de anchura ajustable
- Cilindros de elevación hidráulicos dobles
- Columnas de una sola pieza
- Desbloqueo de seguridad de un solo punto
- Los brazos con extremo abatible con una altura más baja de la almohadilla.
- Brazos telescópicos triples
- Sistema eléctrico / hidráulico
- Sistema de rodamiento de polietileno UHMW dura-glide autolubricante
- Reposabrazos automáticos
- Adaptadores apilables (XPR-9's) de 4 piezas
- Almohadillas telescópicas atornillables
- Acabado duradero de pintura en polvo
- Cerraduras de seguridad cada 3" en cada columna
- Open top design
- Grandes placas base de acero
- Cables de 3/8 de uso pesado
- Construcción robusta de acero

XPR-9S Placa base corta

#5175390



Capacidad de carga - 9.000 lbs.

Max. Elevación - 72"

Anchura - 132" o 145" / Altura - 113"

XPR-9S-LP Placa base corta

Low-Pro™ Arms

#5175391



Capacidad de carga - 9.000 lbs.

Max. Elevación - 72"

Anchura - 132" o 145" / Altura - 113"

XPR-12FDL Placa base uso intensivo

#5175403



Incluye juego de adaptadores de 16 piezas

Capacidad de carga - 12.000 lbs.

Max. Elevación - 69"

Anchura - 155" / Altura - 144"

Low-Pro™ Arms

Brazos de perfil bajo de 2 etapas disponibles en los modelos LP.



Brazos de perfil bajo en estos modelos:

- XPR-9S-LP
- XPR-10S-LP
- XPR-10AS-LP
- XPR-10XLS-LP
- XPR-10AXLS-LP
- XPR-10S-168-LP
- XPR-10AS-168-LP
- XPR-10XLS-181-LP
- XPR-10AXLS-181-LP



XPR-9S



Brazos telescópicos triples

Elevador de Tijera con Batería EV

BATERÍA EV Y SISTEMA DE ELEVACIÓN DEL TREN MOTRIZ TOTALMENTE **NUEVOS**

2,400 LB.
DE CAPACIDAD

BendPak Mobi-EVS EV2400SL
Elevador portátil de Batería EV
SKU 5175423

- Capacidad de la Plataforma - 2,400 lbs.
- Altura Max. de Plataforma - 75.75"
- Tamaño de Plataforma - 40" x 60"



SERVICIO DE BATERÍA EV

¡WOW!
MÁS DE 6 FT. DE ELEVACIÓN

MANDO COLGANTE FACIL DE USAR

4,000 LB.
DE CAPACIDAD

BendPak Mobi-EVS EV4000SL
Elevador portátil de Batería EV
SKU 5175428

- Capacidad de la Plataforma - 4,000 lbs.
- Altura Max. de Plataforma - 75.75"
- Tamaño de Plataforma - 40" x 60"

ALL RIGHTS RESERVED
PATENT PENDING
ALL RIGHTS RESERVED

ADAPTADORES MOBI-EVS OPCIONALES



Kit universal de montaje en cubierta



Juego de accesorios



Soporte de Transmisión

SERVICIO DE TREN DE TRANSMISIÓN



Kit de soporte multipunto



Kit de brazo telescópico



BANDEJA DE HERRAMIENTA A TODO LO LARGO



¡VÉALO EN ACCIÓN!



Clearfloor de Uso Pesado

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Sistema de equalización de doble sincronización
- Sistema de alimentación eléctrico/hidráulico
- Rodamientos de polietileno UHMW
- Columnas de una sola pieza
- Cilindros duales "Direct-Drive"
- Desbloqueo de seguridad de un solo punto
- Reposabrazos automáticos
- Pines adaptadores apilables de 8 piezas
- Placas base de columna sobredimensionadas
- Barra de seguridad acolchada
- Cierres de seguridad en cada columna
- Cables equalizadores de 1/2" de uso rudo
- Acabado de pintura en polvo
- Topes de goma para puertas
- Almohadillas de contacto versátiles y fáciles de guardar
- Brazos telescópicos triples
- Viga superior de altura ampliada con mayor espacio libre
- Diámetro de polea sobredimensionado
- Almohadillas elevadoras de goma con adaptadores apilables

XPR-12CL Clearfloor

#5175405



Incluye Set de Adaptadores de 16 Piezas

Capacidad de carga - 12.000 lbs.
Max. Elevación - 69"
Anchura - 155" / Altura - 170"

XPR-15CL Clearfloor

#5175408



Incluye Set de Adaptadores de 16 Piezas

Capacidad de carga - 15.000 lbs.
Max. Elevación - 69"
Anchura - 155" / Altura - 170"

XPR-18CL Clearfloor

#5175409



Incluye Set de Adaptadores de 16 Piezas

Capacidad de carga - 18.000 lbs.
Max. Elevación - 69"
Anchura - 155" / Altura - 170"


XPR-12CL-LTA Brazos telescópicos de largo alcance

#5175258



Incluye Set de Adaptadores de 16 Piezas

Capacidad de carga - 12.000 lbs.
Max. Elevación - 69"
Anchura - 155" / Altura - 170"

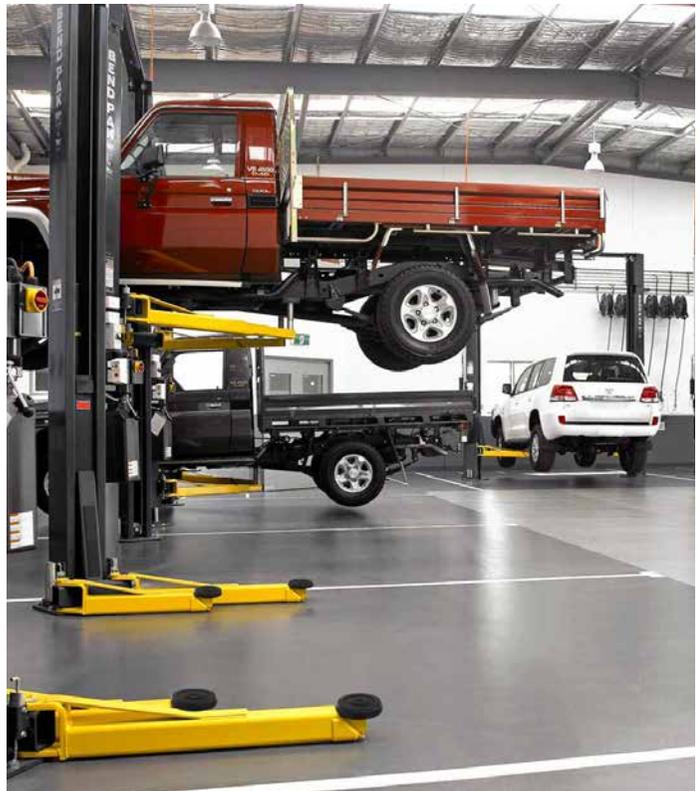

Set de Adaptadores de 16 Piezas



Incluido en todos los modelos de dos postes para camión

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

ACCESORIOS:



Almohadillas de cuna

#5215761 (juego de 4)



Almohadillas de cuna anchas

#5215848 (juego de 2)



Gato elevador móvil

#5175001



Almohadillas de elevación de acero

#5215763 (juego de 4)



Estación de trabajo neumática/eléctrica

#5210438



XPR-12CL-192 #5175407

XPR-15CL-192 #5175410

XPR-18CL-192 #5175411

XPR-12CL-192-LTA #5175259

Incluye una extensión atornillable en la parte superior para añadir 24" de altura libre.



Barra de cierre de seguridad acolchada

- Cables ecualizadores de uso rudo de 1/2" de calidad aeronáutica
- Cierres de seguridad cada 3"

Diámetro de polea de cable sobredimensionado reduce la fatiga de los cables

XPR-15CL
(Se muestra con estación de trabajo eléctrica/aire opcional)

#5175408



Sistema de cojinetes de polietileno UHMW

Reposabrazos automáticos

Almohadillas de goma duraderas

Cilindros hidráulicos dobles de transmisión directa

Almacén de adaptadores

Placas base de acero A36 sobredimensionadas

Desbloqueo de seguridad de un solo punto

GRATIS Juego de adaptadores de 16 piezas de serie con todos los Elevadores de uso rudo.

A LA HORA DE EQUILIBRAR SEGURIDAD BENDPAK VA MÁS

LOS BRAZOS DE LARGO ALCANCE PROPORCIONAN UNA MEJOR CARGA EN EL CENTRO DE GRAVEDAD

Al dar servicio a camiones y furgonetas con distancias entre ejes extremadamente largas, los brazos de mayor alcance ofrecen una solución de elevación más estable. Los largos brazos telescópicos triples en el nuevo BendPak **XPR-12CL-LTA certificado por ALI** se extienden hasta 72" de largo - eso es seis pies de largo y más de un pie más largo que casi cualquier otro elevador o marca en su clase. Y con la robusta confiabilidad de BendPak combinada con un juego de adaptadores de 16 piezas, usted se dará cuenta que el balance entre la seguridad* y la productividad del trabajador nunca ha sido tan perfecto. Para más información visite www.bendpak.com/LTA o llame al 1-800-253-2363.



Adaptadores apilables de serie



Las almohadillas para bastidores vienen de serie.



36" - 72" alcance de brazo


Distribuidor Autorizado **BendPak**
Tel: +52 (442) 670 7023 · www.motrax.mx

MOTRAX
ELEVATORS MADE STRONG

BP BendPak

© 2023 BendPak Inc. BendPak is a registered trademark.

Y PRODUCTIVIDAD, ALLÁ.

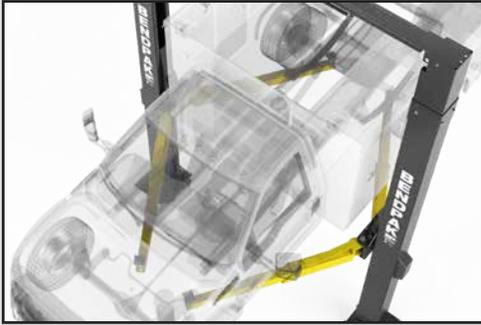

- 12,000-lb. capacidad de carga
- Cilindros hidráulicos dobles de transmisión directa
- Carro de gran tamaño de 53" de altura para una mayor resistencia y durabilidad



Brazos telescópicos de 3 etapas de largo alcance

Apoyabrazos y pasadores de conexión cincados

Placas base de acero A36 sobredimensionadas

*Siempre lea y siga todas las advertencias de seguridad que acompañan a su equipo de elevación en el momento de la compra. Más información acerca de la seguridad del elevador de vehículos está disponible directamente de BendPak o del Automotive Lift Institute.



Cochera doméstica de Uso Ligero / Uso Medio

GP-7 CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Capacidad de carga de 7,000 lb
- Brazos telescópicos Low-Pro™ para coches deportivos
- Configuración de brazos asimétricos y simétricos bimétricos
- Soportes del tubo del brazo rebajados
- Restricciones automáticas para brazos
- Carros elevadores más altos
- Opera con un único punto de liberación
- Cierres de seguridad automáticos
- Cilindro hidráulico único oculto
- (2) cables de seguridad redundantes
- Múltiples posiciones de bloqueo
- Acabado de pintura en polvo

GP-9 CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Capacidad de carga de 9,000 lb
- Fijación al suelo o independiente
- Columnas de acero encajonadas
- 3/4" de grosor, cierres de seguridad automáticos
- Pistas de rodado de acero soldado
- Cables de elevación de acero inoxidable
- Retire los topes de los neumáticos en ambos extremos del elevador.

GP-7LCS Altura Corta

#5175995



Para techos de 9 pies

Capacidad de carga - 7.000 lbs.
Max. Elevación - 58"
Anchura - 125" / Altura - 106.5"

GP-7LC Altura Media

#5175996



Para techos de 10 pies

Capacidad de carga - 7.000 lbs.
Max. Elevación - 68"
Anchura - 125" / Altura - 118.5"

GP-7 Alta Altura

#5175992



Max. Elevación 78 pulgadas

Capacidad de carga - 7.000 lbs.
Max. Elevación - 78"
Anchura - 125" / Altura - 150"

GP-9F Stándar

#5175254



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 70" / Longitud de pista - 165.5"
Anchura - 114.5" / Longitud - 203"

GP-9XLT Alto / Largo

#51751257



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 82" / Longitud de pista - 189.75"
Altura - 114" / Longitud - 227"

GP-7LCS



GP-9F

LOS MODELOS GP-9 INCLUYEN



Bandejas de goteo de polietileno



Rampas de aproximación de aluminio



Bandeja de gato móvil



Ruedas de montaje rápido

Serie Danmar Características y Especificaciones

Elevadores 2-Postes / 4-Postes

OFRECEMOS CALIDAD Y VALOR:

Los elevadores de coches Danmar ofrecen una calidad en la que puede confiar. Pero todo empieza por superar sus expectativas. Al igual que usted, sabemos que cuando pone un vehículo en aire, hay algunas cosas con las que cuenta de inmediato. Las primeras son la seguridad, la calidad y el acceso al vehículo. Danmar cumple fácilmente estos tres requisitos. Nuestro proceso de diseño y fabricación se basa en un esfuerzo para que todos nuestros elevadores para automóviles cuenten con la certificación ANSI/ALI. Los elevadores de Danmar se construyen a partir de una historia de superar cuidadosamente las necesidades de la industria de reparación de vehículos durante más de 50 años y, lo que es más importante, siempre buscando lo que viene después.

LOS PAQUETES D4-9 INCLUYEN:

- Elevador de cuatro postes D4-9 o D4-9X
- Kit de ruedas
- Bandejas de goteo de plástico (juego)
- Bandejas deslizantes JP45
- Rampas de aproximación de aluminio (juego)

DANMAR

D2-8F Elevador Dos-Postes

#5175316



Capacidad de carga - 8,000 lbs.
Max. Elevación - 72"
Anchura - 132" or 145" / Altura - 113"

D2-10C Elevador Dos-Postes

#5175314



Capacidad de carga - 10,000 lbs.
Max. Elevación - 69"
Anchura - 145.25" / Altura - 145"

D2-10A Elevador Dos-Postes

#5175313



Capacidad de carga - 10,000 lbs.
Max. Elevación - 69"
Anchura - 143.5" / Altura - 145"

D2-12C Elevador Dos-Postes Uso Rudo

#5175312



Capacidad de carga - 12,000 lbs.
Max. Elevación - 69"
Anchura - 155.25" / Altura - 168.75"

D2-15C Elevador Dos-Postes Uso Rudo

#5175311



Capacidad de carga - 15,000 lbs.
Max. Elevación - 69"
Anchura - 155.25" / Altura - 168.75"

Paquete D4-9 Elevador Cuatro-Postes

#5175319



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 70" / Longitud de Pista - 165.5"
Anchura - 114.5" / Longitud - 203"

D4-9X Paquete Elevador Cuatro-Postes

#5175321



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 82" / Longitud de Pista - 189.75"
Anchura - 114.5" / Longitud - 227"

D4-12 Elevador Cuatro-Postes

#5175317



Capacidad de carga - 12,000 lbs.
Max. Elevación - 68.75" / Longitud de Pista - 194.75"
Anchura - 127.5" / Longitud - 233.5"

D4-12A Alineación Elevador Cuatro-Postes

#5175318



Máx. 2 ruedas alineadas - 163.5" / Max. Elevación - 68.75"
Capacidad - 12,000 lbs. / Longitud de Pista - 194.75"
Anchura - 127.5" / Longitud - 233.5"

4-Postes uso Ligero

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Pistas con superficie antideslizante
- Cilindro hidráulico simple bajo la rampa
- Cables de elevación, cierres de seguridad y poleas totalmente cerrados
- Desbloqueo neumático de seguridad mediante pulsador
- Ejes de polea de 1-1/4"
- Cable aeronáutico de 3/8" de alta resistencia
- Bloques deslizantes internos "antibalaneo" en cada columna
- Sistema de alimentación eléctrico/hidráulico
- Diámetros de polea sobredimensionados
- Poleas de cable robustas y autolubricantes
- Bloqueo de seguridad multiposición en columnas
- Posición dual de localización de unidad de alimentación
- Cierres de seguridad redundantes de cable flojo
- Topes de nivelación de bloqueo totalmente ajustables
- Opción de rampas de acceso
- Rampas de aproximación de 36" disponibles
- Acabado de pintura en polvo duradero
- Construcción robusta de acero
- Elevación de alta velocidad

HD-7P Estrecho
#5175510



Capacidad de carga - 7,000 lbs.
Max. Elevación - 82" / Longitud de Pista - 164"
Anchura - 100.25" / Longitud - 200"

HD-7W Ancho
#5175120



Capacidad de carga - 7,000 lbs.
Max. Elevación - 82" / Longitud de Pista - 164"
Anchura - 110.25" / Longitud - 200"

HD-7PXW Super Alto
#5175516



Capacidad de carga - 7,000 lbs.
Max. Elevación - 140" / Longitud de Pista - 188"
Anchura - 110.25" / Longitud - 224.5"

HD-7500BLX Elevador de Bote
#5175315



Capacidad de carga - 7,500 lbs.
Max. Elevación - 82" / Longitud de Pista - 188.5"
Anchura - 132" / Longitud - 224"

HD-75BXT Elevador de Bote
#5175251



Capacidad de carga - 7,500 lbs.
Max. Elevación - 82" / Longitud de Pista - 213"
Anchura - 134" / Longitud - 249"



HD-7500BLX

COLORES ESPECIALES DE ELEVADORES

Personalice su elevador BendPak con el color que mejor se adapte al diseño interior de su garaje o tienda. **Gris** Gunmetal viene de serie, pero por un precio nominal puede elegir entre **Azul** Clásico, **Negro** Grafito o **Rojo** Seca inspirado en las carreras. Disponible en algunos modelos.



Azul clásico



Negro grafito



Rojo Seca

ENVÍO, ENTREGA E INSTALACIÓN. NOSOTROS LO HACEMOS TODO.

Planificación de tiendas • Instalación de elevadores sobre suelo • Entrega de equipos sin complicaciones

EL SERVICIO ES NUESTRA ESPECIALIDAD

BendPak cuenta con una red de equipos de instalación y servicio técnico en todo Estados Unidos autorizados para proporcionar instalación y asistencia en todos los productos que vendemos. Con más de 700 centros de servicio, puede estar seguro de que los productos que compra en BendPak están respaldados por un equipo nacional de personal de servicio cualificado. En BendPak, nos hemos comprometido a ofrecer un servicio y una asistencia sin igual.

Más que un simple vendedor, queremos ser su socio en equipos automotrices para toda la vida.

ENVÍO GRATUITO*.

En BendPak, nos comprometemos a entregarle su compra de la forma más rápida y económica posible. Todos los productos con ENVÍO GRATIS incluyen la entrega GRATUITA a todos los puntos de envío directo dentro de los 48 estados contiguos de Estados Unidos. Para compras de maquinaria pesada, ofrecemos una amplia gama de opciones de entrega y recogida para que pueda elegir el método de envío que mejor se adapte a sus necesidades.



ENVIAMOS



ENTREGAMOS



INSTALAMOS

FÁCIL DE ENCARGAR - ENTREGADO DIRECTAMENTE EN TU DOMICILIO

Realizar pedidos de elevadores o equipos para talleres a BendPak es rápido y sencillo. Ya sea para el taller o para el hogar, nos aseguraremos de que su pedido se le entregue de la forma más rápida y cómoda posible. Y si lo desea, también nos encargaremos de la instalación y la puesta en marcha. Realizar un pedido solo lleva unos minutos. Llame y hable con uno de nuestros amables especialistas o haga su pedido en línea y siga las instrucciones. Si alguna vez necesita ayuda o asesoramiento, nuestros amables asesores están a solo una llamada de distancia. Esperamos poder atenderle.

SI ENCUENTRA UN PRECIO MÁS BAJO, SE LO IGUALAMOS O MEJORAMOS, GARANTIZADO.

Si encuentra un precio más bajo en cualquier lugar en un producto idéntico de la marca BendPakTM o RangerTM vendido en los Estados Unidos, muéstrenos el precio anunciado más bajo en el momento de la compra y lo igualaremos en el acto. O muéstrenos el precio más bajo dentro de los 14 días siguientes a su compra y le abonaremos la diferencia. No igualaremos los correos con rebajas de otros minoristas ni deduciremos el valor de ningún regalo con la compra.

BendPak se reserva el derecho de verificar toda la información. Nuestra garantía de bajo precio cubre artículos idénticos de las marcas BendPak y Ranger con el mismo número de modelo, características y garantía de EE.UU.. El artículo debe estar en stock y disponible para su compra al precio anunciado. Nos reservamos el derecho de llamar y verificar que el artículo está en stock y disponible para su compra al precio anunciado. La garantía de precio bajo sólo se aplica a los artículos mostrados. También quedan excluidos de esta garantía los impuestos, los errores publicitarios, las liquidaciones, las ofertas de productos gratuitos, los pedidos especiales, las ofertas anunciadas en un lugar específico y los artículos reacondicionados.



4-Postes Uso Medio

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Diseño independiente o atornillado
- Pistas con superficie antideslizante
- Cilindro hidráulico único bajo la rampa
- Cables de elevación, cierres de seguridad y poleas totalmente cerrados
- Desbloqueo neumático de seguridad mediante pulsador
- Ejes de polea de 1-1/4
- Bloques deslizantes internos "antibalaceo" en cada columna
- Con cable aeronáutico de 3/8" de alta resistencia
- Rampas más largas para vehículos con poca distancia al suelo
- Diámetros de polea sobredimensionados
- Poleas de cable robustas y autolubrificantes
- Bloqueos de seguridad multiposición en las columnas
- Ubicación de la unidad de alimentación de doble posición
- Cierres de seguridad redundantes de cable flojo
- Topes de nivelación totalmente ajustables
- Opción de rampas de acceso
- Rampas de aproximación de 36" disponibles
- Perfecto para aparcamiento, almacenamiento y servicio

HD-9 Estándar Ancho

#5175861



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 70" / Longitud de Pista - 164"
Anchura - 110.25" / Longitud - 200"

HD-9ST Estándar Estrecho

#5175860



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 70" / Longitud de Pista - 164"
Anchura - 100.25" / Longitud - 200"

HD-9STX Estrecho Alto Largo

#5175862



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 82" / Longitud de Pista - 188"
Anchura - 100.25" / Longitud - 224"



HD-9ST

HD-9XW Ancho Alto Largo

#5175863



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Rise - 82" / Longitud de Pista - 188"
Anchura - 110.25" / Longitud - 224"

HD-9



HD-9XL Ancho Estándar Largo

#5175859



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 70" / Longitud de Pista - 188"
Anchura - 110.25" / Longitud - 224"

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

ACCESORIOS:




Plataforma para Gatos
(Gato no Incluido)



Kit de Ruedas
#5210997



Puente Rodante para Gato RBJ4500
#5175988 (ea)



Plataforma de aluminio



Bandejas de goteo
#5700301 (set of 2)

HD-9SW Doble Ancho Estándar

#5175023



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 70" / Longitud de Pista - 164"
Anchura - 202" / Longitud - 200"

HD-9SWX Doble ancho Alto Largo

#5175024



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Max. Elevación - 82" / Longitud de Pista - 188"
Anchura - 202" / Longitud - 224"



Serie HD-9

Poleas de cable autolubricantes sobredimensionadas

- Desbloqueo neumático de seguridad de botón
- Sistema de alimentación eléctrico/hidráulico
- Ubicación opcional de las unidades de potencia

Ejes de rodillos resistentes de 1-1/4"

Cierres de seguridad de cable flojo independientes

Gatos de puente rodantes opcionales

Escaleras con bloqueo ajustable

Rampas de aproximación más largas

- Cables aeronáuticos de 3/8" muy resistentes
- Cierres de seguridad multiposición



Véalo en la página de BendPak / Ranger en YouTube

Opciones/Accesorios



Kit de Ruedas #5210997
Para Series HD-7 y HD-9



RBJ4500 #5175988
Puente Rodante para Gato



JP-45 Plataforma de #5215825
gato de 4.500 lb de capacidad




(Gatos hidráulicos no incluidos)

JP-6 Plataforma #5175349
de gato de 6,000 lb de Capacidad




WSA-100 Estación de #5210438
Trabajo Eléctrica Neumática




- #5210208 (Largo Ancho)
- #5210174 (Largo Estrecho)
- #5210209 (Corto Ancho)
- #5210207 (Corto Estrecho)

Cubiertas de Aluminio Sólido




#5174497

Rampas de Aproximación de Aluminio
Ancho - 19.75" / Longitud - 36.75"



#5174670 (HD-9SW/SWX)
#5174705 (Series HD-7 & HD-9)

Rampas de Aproximación Extendidas de Alum.
Ancho - 19.75" / Longitud - 48"



- #5210055 (Series HD-7 & HD-9)
- #5210747 (Serie HDS-14)
- #5210328 (Series HDS-18 & HDS-27)
- #5210325 (Series HDS-35 & HDS-40)

Rampas de Aproximación Extendidas de Acero
Ancho - 19.75" / Longitud - 48"



Kit de Ruedas



Cubiertas de Aluminio Sólido

Luz de Trabajo Recargable



LITESTIX™

By BendPak



LiteStix LS36MD
Luz de Trabajo
Recargable

#5150029





La LITESTIX™ LS36SMD es una versátil luz de trabajo portátil LED recargable con 36 bombillas LED superbrillantes que proporcionan una cobertura de iluminación brillante en cualquier lugar que la necesites. Incluye una gran batería de iones de litio de 1.800 mAh que proporciona hasta 3 horas de uso continuo, ajustes alto y bajo, carcasa de policarbonato resistente a golpes, empuñadura telescópica desmontable que se expande de 49,5" a 79,75", dos imanes giratorios para un montaje rápido a bancos de trabajo, cajas de herramientas o componentes de elevadores de coches, y ganchos duraderos para colgar o montar.

¡NUEVO!



1200 LUMENS



UP TO 6 HOURS OF CONTINUOUS USAGE

6 HRS



4-Postes de Uso Pesado

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Anchos de pista ajustables
- Cilindro hidráulico único bajo la rampa
- Cables de elevación completamente cerrados, seguros y con poleas
- Botón neumático de liberación de seguridad
- Cuenta con cable de aviación de alta resistencia
- Las pistas tienen superficie antideslizante
- Bloques deslizantes internos "anti-balanceo" en cada columna
- Rampas más largas para vehículos con baja distancia al suelo
- Diámetros de polea sobredimensionados
- Poleas de cable robustas y autolubricantes
- Cuenta con ejes de polea de alta resistencia
- Cerraduras de seguridad multiposición en columnas
- Ubicaciones de unidad de potencia de doble posición
- Pestillos de seguridad de cable flojo redundantes
- Paradas de nivelación de cerradura totalmente ajustables
- Opción de rampas de acceso disponible
- Rampas de acceso de 48" disponibles
- Ubicación de unidad de potencia personalizable

HDS-14 Longitud Estándar

#5175170



Capacidad de carga - 14,000 lbs.
Max. Elevación - 70" / Longitud de Pista - 203"
Anchura - 131.75" / Longitud - 241"

HDS-14X Longitud Extendida

#5175173



Capacidad de carga - 14,000 lbs.
Max. Elevación - 70" / Longitud de Pista - 233"
Anchura - 131.75" / Longitud - 271"

HD-14T Súper Alto

#5175004



Capacidad de carga - 14,000 lbs.
Max. Elevación - 82" / Longitud de Pista - 195"
Anchura - 127.5" / Longitud - 234"

HDSO-14P Frente Abierto Longitud Estándar

#5175152



Capacidad de carga - 14,000 lbs.
Max. Elevación - 70" / Longitud de Pista - 199"
Anchura - 143" / Longitud - 244"

HDS-18E Longitud Estándar

#5175968



Capacidad de carga - 18,000 lbs.
Max. Elevación - 61.25" / Longitud de Pista - 257.5"
Anchura - 153.5" / Longitud - 312.75"

HDS-27 Longitud Estándar

#5175162



Capacidad de carga - 27,000 lbs.
Max. Elevación - 61.25" / Longitud de Pista - 257.5"
Anchura - 153.5" / Longitud - 312.75"

HDS-18E



HDS-27X



Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

ACCESORIOS:



Gato puente rodante



DP-30 Desagüe de aceite rodante
#5150509



Estación de trabajo neumática / eléctrica
#5210436



Kit de línea de aire para puente rodante
#5174010

HDS-27X Longitud extendida

#5175164



Capacidad de carga - 27,000 lbs.
Max. Elevación - 61.25" / Longitud de Pista - 317.5"
Anchura - 153.5" / Longitud - 372.75"

HDS-40 Longitud Standar

#5175176



Capacidad de carga - 40,000 lbs.
Max. Elevación - 61.25" / Longitud de Pista - 244.5"
Anchura - 153.5" / Longitud - 313.75"

HDS-40X Longitud extendida


#5175178



Capacidad de carga - 40,000 lbs.
Max. Elevación - 61.25" / Longitud de Pista - 304.5"
Anchura - 153.5" / Longitud - 373.5"

HDS-40X Se muestra con gatos de puente rodante opcionales

- Posiciones de bloqueo regulables en altura
- Cables de elevación de acero inoxidable
- Cierres de seguridad con resorte

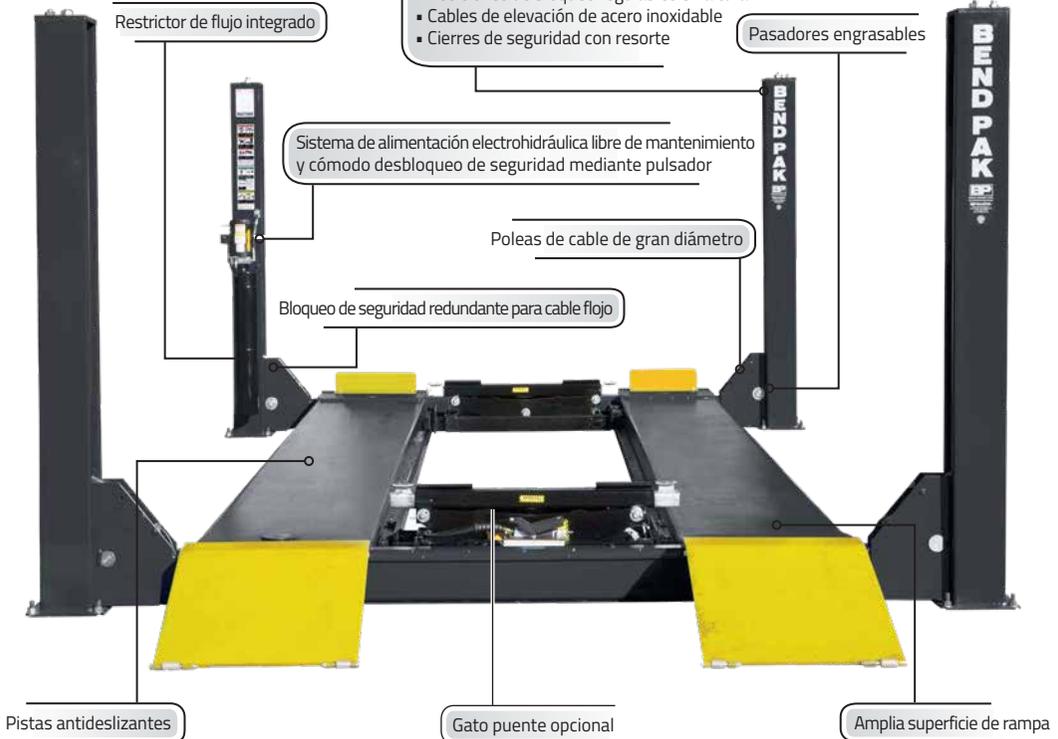

Elevadores de alineación

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Las pistas se ajustan a diferentes anchuras
- Posiciones de bloqueo multinivel
- Cilindro hidráulico simple
- Cables de elevación y poleas totalmente cerrados
- Desbloqueo neumático de seguridad mediante pulsador
- Cable de avión de alta resistencia
- Pistas con superficie antideslizante
- Poleas de cable autolubricantes
- Diámetro de polea sobredimensionado
- Incorpora ejes de polea de alta resistencia
- Topes de bloqueo totalmente ajustables
- Rampas de acceso disponibles
- Kit de línea aérea de puente rodante disponible
- Kit de retroceso disponible



Equipado con placas de deslizamiento traseras y placas de giro delanteras galvanizadas

HD-9AE
Elevador de alineación 
#5175820



Max. Alineación 2 Ruedas - 160" / Max. Elevación - 70"
Capacidad - 9,000 lbs. / Longitud de Pista - 188"
Anchura - 127" / Longitud - 224"

HDSO-14AX
Frente Abierto 
#5175153



Max. Alineación 2 Ruedas - 182" / Max. Elevación - 70"
Capacidad - 14,000 lbs. / Longitud de Pista - 199"
Anchura - 143" / Longitud - 243"

HDS-14LSX
Longitud Extendida 
#5175171



Max. Alineación 2 Ruedas - 182" / Max. Elevación - 70"
Capacidad - 14,000 lbs. / Longitud de Pista - 199"
Anchura - 130" / Longitud - 241"

HDS-14LSXE
Limo Longitud Extendida 
#5175172



Max. Alineación 2 Ruedas - 212" / Max. Elevación - 70"
Capacidad - 14,000 lbs. / Longitud de Pista - 229"
Anchura - 130" / Longitud - 271"



HDS-18EA
Alineación de Camiones 
#5175969



Max. Alineación 2 Ruedas - 211" / Max. Elevación - 59"
Capacidad - 18,000 lbs. / Longitud de Pista - 257.5"
Anchura - 153.5" / Longitud - 312.75"



Gatos de Puente Rodante

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Capacidad de elevación de 4.500 - 25.000 lb.
- Almohadillas de elevación versátiles
- Juego de adaptadores de varias piezas de serie
- Grupo hidráulico de alta presión
- Adaptadores apilables
- Cierres de seguridad automáticos
- Tres posiciones de bloqueo de seguridad
- Almohadillas de elevación de goma o de acero de serie u opcionales
- Kit de línea de aire opcional
- Levantar 2 ó 4 ruedas de las pistas
- El diseño del rodillo telescópico permite ajustar las pistas a diferentes anchos de banda de rodamiento



RJ45W Gato Rodante

#5175247



Capacidad de carga - 4,500 lbs.
Alcance de Brazo - 42" - 57"
Alcance del Cuadro - 35.5" - 46.5"

RJ6W Gato Rodante

#5175248



Capacidad de carga - 6,000 lbs.
Alcance de Brazo - 42" - 56"
Alcance del Cuadro - 36.25" - 47.25"

RJ7W Gato Rodante

#5175249



Capacidad de carga - 7,000 lbs.
Alcance de Brazo - 42" - 56"
Alcance del Cuadro - 36.25" - 46.5"

RJ9W Gato Rodante

#5175252



Capacidad de carga - 9,000 lbs.
Alcance de Brazo - 42" - 56"
Alcance del Cuadro - 45" - 50"

RBJ15000 Gato Rodante

#5175031



INCLUYE:
Juego de
adaptadores de 8 piezas

Capacidad de carga - 15,000 lbs.
Alcance de Brazo - 48.5" - 63.75"
Alcance del Cuadro - 45.75" - 59"

RBJ18000 Gato Rodante

#5175032



INCLUYE:
Juego de
adaptadores de 8 piezas

Capacidad de carga - 18,000 lbs.
Alcance de Brazo - 48.5" - 63.75"
Alcance del Cuadro - 45"

RBJ25000 Gato Rodante

#5175033



INCLUYE:
Juego de
adaptadores de 8 piezas

Capacidad de carga - 25,000 lbs.
Alcance de Brazo - 48.5" - 63.75"
Alcance del Cuadro - 45"


RJ45W



Tijeras Quatra

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Capacidad de elevación de 12.000 libras
- Diseño de pista ampliada
- Acabado de pintura en polvo duradero
- Pasos de trabajo en pista multiposición
- Pistas antideslizantes para un agarre seguro
- Sistema de alimentación eléctrico/hidráulico
- Fusibles de velocidad integrados para cilindros
- Consola eléctrica con mandos sencillos
- Diseño de centro abierto
- Cierres de seguridad automáticos Quad con desbloqueo neumático por botón
- Rodamientos lubricados en todos los puntos de giro
- Robustas patas de acero
- Puede ir empotrado o enrasado
- Fácil de usar y entender
- Unidad de potencia hidráulica de alta eficiencia
- Topes de neumáticos delanteros plegables despejados para faldones de vehículos bajos
- Elevación vertical recta
- Sistema de nivelación automática multiposición
- Fácil acceso a los componentes para su mantenimiento

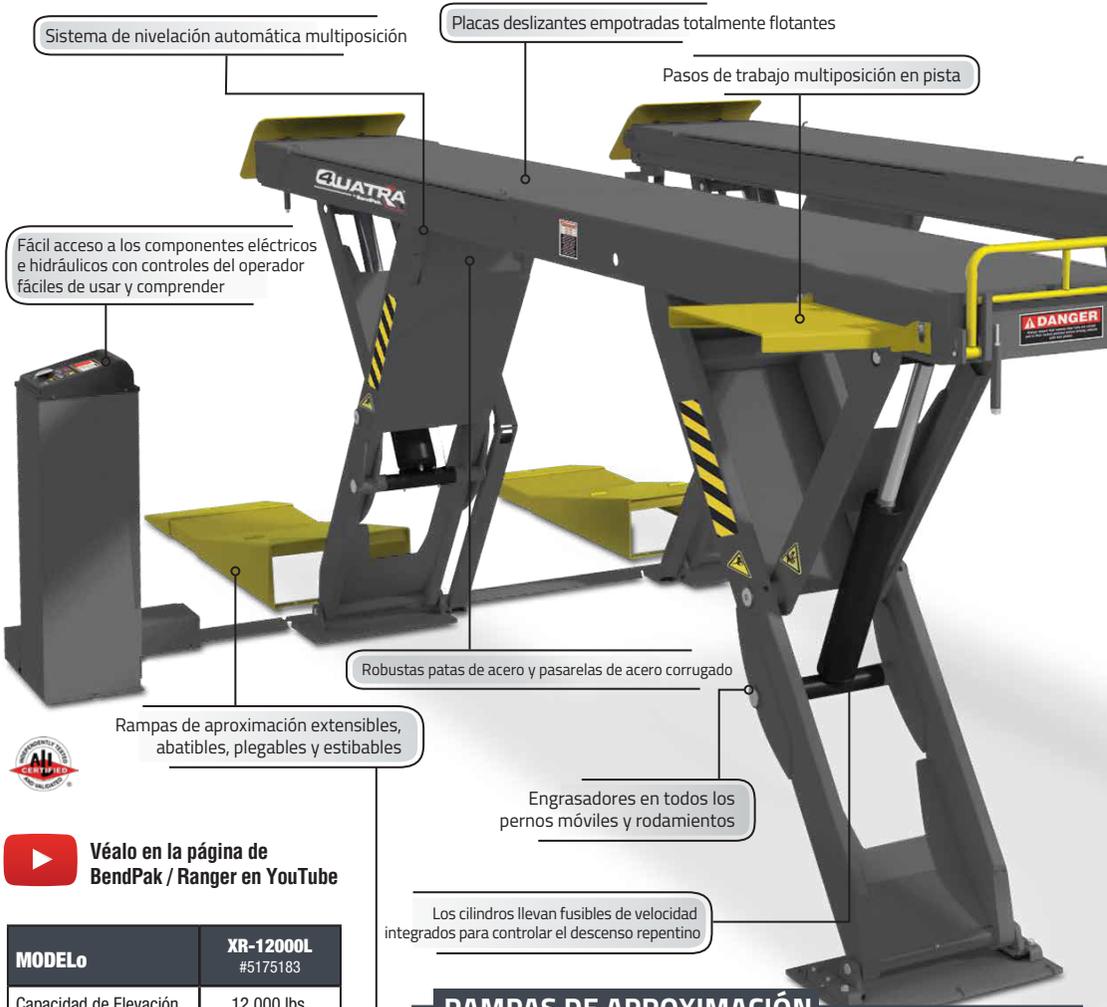

Véalo en la página de BendPak / Ranger en YouTube

MODELO	XR-12000L #5175183
Capacidad de Elevación	12,000 lbs.
Anchura Total	88"
Longitud Total	257.75"
Anchura de Pista	24"
Longitud de Pistas	193"
Max. Altura de Elevación	75"

RAMPAS DE APROXIMACIÓN



Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

ACCESORIOS:




DP-30 Drenaje de aceite rodante
#5150509



Alineador 3D (pag. 49)
#5140101



Kit de línea de aire para puente rodante
#5174008

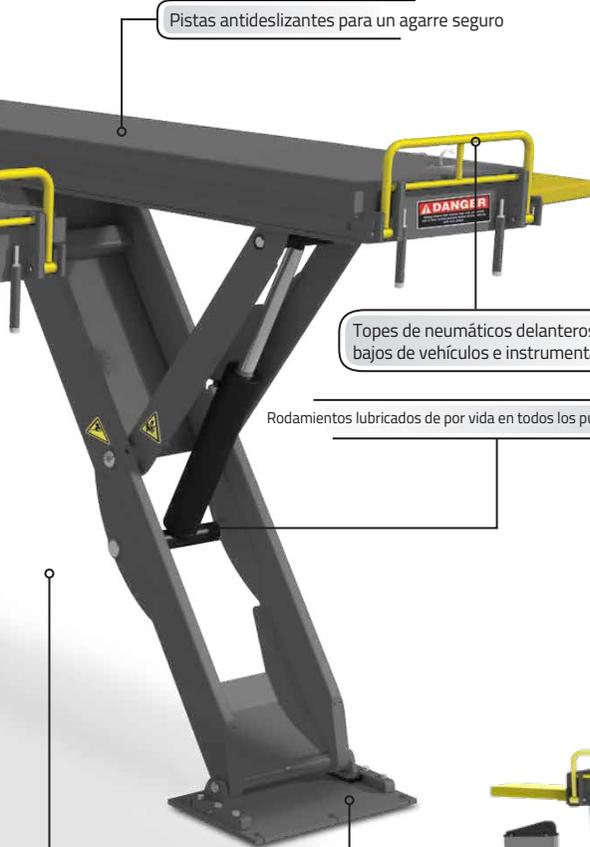

Pistas antideslizantes para un agarre seguro

Topes de neumáticos delanteros plegables despejados para faldones bajos de vehículos e instrumentación de alineación

Rodamientos lubricados de por vida en todos los puntos de giro

Diseño de centro abierto

El duradero acabado de pintura en polvo le proporcionará años de protección



Opcional RBJ6000
Gato de puente rodante de 6.000 lb. de capacidad



XR-12000L
#5175183

Este es mi BendPak

**Hay muchos,
pero este es mío.**

"Mantener mi taller funcionando de forma eficiente y segura durante interminables horas de rodaje y dirigir un taller especializado en Mopar no es fácil. Es por eso utilizo las mejores herramientas y equipos que el dinero puede comprar. Soy un verdadero creyente en BendPak porque fabrican los mejores productos y ofrecen un gran servicio. Mis BendPak son una parte de mi operación de la que realmente puedo depender, lo que me permite centrarme en otras partes de mi negocio, como resucitar los mejores Mopars del planeta".

-Mark Worman, Maestro de todas las cosas Mopar Propietario de Welby's Car Care Center y estrella de TV "Graveyard Carz"

BP BendPak®

For more information on BendPak's entire product line, call 1-800-253-2363 or visit www.bendpak.com

© 2023 BendPak Inc. All rights reserved.

Elevador Móvil Características y Especificaciones

Elevador de Columna Portátil

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Capacidad de columna individual: 18,000 lb
- Capacidad máxima del sistema: 108,000 lb
- Funcionamiento INDIVIDUAL, PAR o EQUIPO
- Se utilizan tres cables de 30 pies, dejando la parte delantera o trasera del elevador libre de cables.
- Autodiagnóstico y autocalibrado
- Los sistemas de control disponen de circuitos de 24 voltios
- Ajuste variable del límite de altura
- Opción de descenso a dos velocidades
- Equipado con luz de advertencia y alarma acústica para alertas de advertencia críticas
- Cierre de emergencia en cada columna
- Cerradura con llave en cada columna
- Los componentes electrónicos están protegidos por fusibles múltiples
- Sistema eléctrico-hidráulico cerrado
- Volantes tipo Pallet-jack
- Horquillas extendidas que se adaptan a neumáticos anchos y configuraciones de ruedas profundas
- Horquillas de ruedas de anchura múltiple con pasadores de bloqueo
- Ruedas tándem de acero recubiertas de poliuretano de 8" de diámetro

PCL-18B (Set of 4)

#5175292



Capacidad de la Columna - 18,000 lbs.
Capacidad del Sistema - 72,000 lbs.
Altura de Elevación - 71.5"

PCL-18B (Juego de 6)

#5175293



Capacidad de la Columna - 18,000 lbs.
Capacidad del Sistema - 108,000 lbs.
Altura de Elevación - 71.5"

PCL-18B (Juego de 8)

#5175294



Capacidad de la Columna - 18,000 lbs.
Capacidad del Sistema - 144,000 lbs.
Altura de Elevación - 71.5"



Altura Baja / Media / Completa

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:



Modelo MD-6XP
Juego de Adaptadores Multi Pieza



SP-7X y Todos los Modelos de Altura Baja
Bloques de elevación de goma de 1,5"



Modelos Portátiles
Carro Eléctrico Móvil

LR-60 Elevador de Baja Altura

#5175729



Viene de serie con tacos de elevación de goma

Capacidad de Carga - 6,000 lbs.
Dimensiones de Plataforma - 18" x 52"
Rango de Altura - 3.5" - 25"

LR-60P Elevador Portátil de Baja Altura

#5175728



Viene de serie con tacos de elevación de goma

Capacidad de Carga - 6,000 lbs.
Dimensiones de Plataforma - 18" x 52"
Rango de Altura - 3.5" - 25"

MD-6XP Elevador de Media Altura

#5175730



Viene de serie con Juego de Adaptadores

Capacidad de Carga - 6,000 lbs.
Brazos Ajustables
Rango de Altura - 4.75" - 47"

MD-6XP

#5175730

Perfecto para camiones y coches ligeros

Acabado duradero de pintura en polvo

Barra de bloqueo de seguridad con varias posiciones de bloqueo

Brazos ajustablest

Barra de torsión de acero sólido

Cilindros hidráulicos dobles

El carro motorizado portátil sirve de asa de remolque

Juego de adaptadores



Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

ACCESORIOS:



Tacos de Elevación de Goma de 1.5"



Tacos de Elevación de Goma de 3"



Tacos de Elevación de Goma de 6"



Kit de Brazo LR-4A
#5210944

P9000LT Elevador de Foso Bajo

#5175133



Viene de serie con tacos de elevación de goma

Capacidad de carga - 9,000 lbs.

Dimensiones de la plataforma - 24" x 58.5"

Rango de Altura - 4" - 24"

P9000LTF Elevador de Foso Bajo Empotrable

#5175155



Viene de serie con tacos de elevación de goma

Capacidad de carga - 9,000 lbs.

Dimensiones de la plataforma - 24" x 58.5"

Rango de Altura - 4" - 24"

Kit opcional de brazo telescópico de la serie P-9000

#5210194



Capacidad / Cada Brazo - 2,250 lbs.

(4) Brazos de Elevación

(4) Almoadillas de Contacto

LR10000 Elevador de Baja Altura

#5175232



Viene de serie con juego de adaptadores de 8 piezas

Capacidad de carga - 10,000 lbs.

Dimensiones de la plataforma - 24" x 53"

Rango de Altura - 4.5" - 23"

MDS-6LP Elevador de Tijera de Media Altura

#5175226



Viene de serie con tacos de elevación de goma

Capacidad de carga - 6,000 lbs.

Dimensiones de la plataforma - 19" x 67"

Rango de Altura - 5" - 44"

MDS-6LPF Elevador de Tijera de Media Altura Empotrable

#5175227



Viene de serie con tacos de elevación de goma

Capacidad de carga - 6,000 lbs.

Dimensiones de la plataforma - 19" x 67"

Rango de Altura - 5" - 44"

SP-7XE Elevador de Tijera Altura Completa

#5175424



Viene de serie con tacos de elevación de goma

Capacidad - 7,000 lbs.

Dimensiones de la plataforma - 22" x 62.5"

Rango de Altura - 6.5" - 70.5"

SP-7XEF Elevador Empotrable de Tijera Altura Completa

#5175425




Viene de serie con tacos de elevación de goma

Capacidad - 7,000 lbs.

Dimensiones de la plataforma - 22" x 62.5"

Rango de Altura - 6.5" - 70.5"

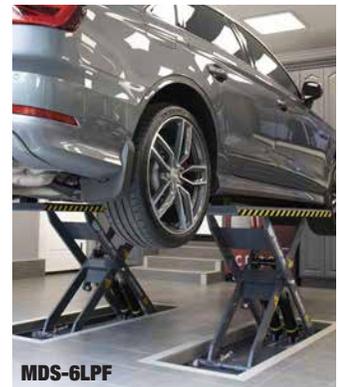

MDS-6LPF

Elevadores Portátiles

ACCESORIOS:



Juego de colgadores de pared
#5210199



Kit Adaptador para Camión
#5150561



Extensiones de Marco
#5620291



Kit de Elevación ATV
#5150006

3500SLX Elevador de Auto Portátil Capacidad de 3,500 lb

#5175010



Altura de elevación - 3" - 21"
Ancho del marco - 10.5"
Longitud del marco - 62.5"

5000TL Elevador de Auto Portátil Capacidad de 5,000 lb

#5175630



Altura de elevación - 3" - 24"
Ancho del marco - 11"
Longitud del marco - 70"

5000TLX Elevador de Auto Portátil Capacidad de 5,000 lb

#5175635



Altura de elevación - 3" - 24"
Ancho del marco - 11"
Longitud del marco - 76"

6000ELX Elevador de Auto Portátil Capacidad de 6,000 lb

#5175650



Altura de elevación - 3.5" - 24.5"
Ancho del marco - 12.5"
Longitud del marco - 86.75"

7000TL Elevador de Auto Portátil Capacidad de 7,000 lb

#5175640



Altura de elevación - 3.5" - 24.5"
Ancho del marco - 12.5"
Longitud del marco - 70.75"

7000TLX Elevador de Auto Portátil Capacidad de 7,000 lb

#5175645



Altura de elevación - 3.5" - 24.5"
Ancho del marco - 12.5"
Longitud del marco - 76"

Características de QuickJack

- Bandejas de bloques ampliadas
- Accesorios sin fugas
- Diseño de centro abierto
- Bastidores de acero soldado de calibre 14
- Bidones de asistencia integrados
- Mangueras de conexión/desconexión rápida
- Incluye un juego de ocho piezas de bloques de elevación ajustables para el ruber
- Mando a distancia colgante
- Ruedas de uretano montadas en acero
- Barras de bloqueo de seguridad automáticas de doble posición



6000ELX


QUICKJACK™

Elevadores portátiles de 2 Postes

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Capacidad de elevación de 6.000 libras
- Altura máxima de elevación - 50,5"
- Altura mínima de la almohadilla: 4,5"
- Posiciones de bloqueo - 7 (cada 3")
- Altura total - 89,5"
- Altura libre de paso - 74" - 104"
- Motor - 110 VAC / 50-60 Hz / 1 Ph
- Sólida construcción de acero
- Cilindros de baja presión de acción directa
- Bloques deslizantes sin mantenimiento
- Conexión de manguera autosellante de desconexión rápida
- Ruedas incorporadas para moverlo fácilmente
- Cierres de seguridad automáticos
- Adaptadores opcionales para motocicletas disponibles

Adaptador para Motocicleta



#5215917

M6K Elevador Portátil de Dos Postes Paquete Estándar

#5175331



EL PAQUETE INCLUYE:

Elevador Portátil M6K con
Todos los Accesorios Estándar

M6K Elevador Portátil de Dos Postes Paquete Deluxe

#5175335



EL PAQUETE INCLUYE:

Elevador de Coches Portátil M6K
Drenaje de Aceite Vertical
Asiento de Trabajo Rodante

M6K Elevador Portátil de Dos Postes Paquete Supreme

#5175334



EL PAQUETE INCLUYE:

Elevador de Coches Portátil M6K / Drenaje de Aceite Vertical / Asiento de Trabajo Rodante / Pines Adaptadores de 5" / Almohadillas de Cuna

M6K Elevador Portátil de Dos Postes Paquete Ultimate

#5175333



PACKAGE INCLUDES:

Elevador de Coches Portátil M6K / Drenaje de Aceite Vertical / Asiento de Carro Ajustable / Pines Adaptadores de 5" / Almohadillas de Cuna



Paquete Supreme

MAXJAX





BP BendPak®



Distribuidor Autorizado:



MOTRAX
ELEVATORS MADE STRONG

Elevadores para estacionamiento y almacenamiento

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE A6 :

- Capacidad de elevación de 6,000 lbs.
- Controles simples de botón
- Cilindros hidráulicos de elevación directa y doble
- Cierres de seguridad automáticos se activan a seis alturas diferentes de estacionamiento
- Ocupa poco espacio y cabe en una plaza de aparcamiento normal
- Plataforma de acero galvanizado al 100%
- Adaptable a coches, camionetas ligeras y SUVs

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE HD-973P:

- Perfecto para estacionamiento, almacenamiento y servicio
- Ideal para coches, camiones y SUVs
- Capacidad de 7,000 lbs. en la cubierta superior
- Capacidad de 9,000 lbs. en la cubierta inferior
- Barra de seguridad acolchada con interruptor de límite evita que el vehículo inferior toque la plataforma superior
- Opción galvanizada disponible

A6S Elevador de Tijera para Estacionamiento

#5175274



Capacidad - 6,000 lbs.
 Altura de Elevación (Top Lock) - 81.25"
 Anchura total - 103" / Longitud - 143"

A6W Elevador de Tijera Extra Ancho para Estacionamiento

#5175282



Capacidad - 6,000 lbs.
 Altura de Elevación (Top Lock) - 81.25"
 Anchura total - 111" / Longitud - 144"

OPCIÓN GALVANIZADA DISPONIBLE



A6S-G
 A6W-G

HD-973P Elevador de Estacionamiento Tres Niveles

#5175238



Capacidad - 7K lbs. Cubierta Superior
 9K lbs. Cubierta inferior / Pista (L) - 188.5"
 Altura total - 161" Ancho - 112" / Largo - 242"

HD-973PX Elevador de Estacionamiento Tres Niveles Extendido

#5175267



Capacidad - 7K lbs. Cubierta Superior
 9K lbs. Cubierta inferior / Pista (L) - 199"
 Altura total - 173" Ancho - 112" / Largo - 252.25"

OPCIÓN GALVANIZADA DISPONIBLE



HD-973P-G
 HD-973PX-G

PL-6000DC Elevador de Estacionamiento de Dos Postes

#5175427



Capacidad de carga - 6,000 lbs.
 Altura de Elevación - 82.5" / Altura Total - 126.5"
 Anchura - 100.25" / Longitud - 148.25"



HD-973P

OPCIÓN GALVANIZADA DISPONIBLE

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

Duplica tu estacionamiento

AGS
#5175274



REQUISITOS DE ENERGÍA

Estándar - Consola de unidad de potencia (Operación de una sola unidad)

- Voltaje del motor: 208-240 VAC / 50/60Hz / 1Ph
- Consumo de energía: 1,500 Watts
- Potencia del motor: 2 HP
- Amperios de arranque: 25A
- Amperios en funcionamiento normal: 12-18A

Consola de unidad de potencia múltiple opcional disponible (Opera hasta 14 elevadores)



 Véalo en YouTube

AUTOSTACKER



Elevador de Estacionamiento Multiplataforma

PL-6KT CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de 6,000 lbs. por plataforma
- Ideal para coches, camiones ligeros y ATVs
- Construcción robusta de vigas en I y canales en C
- Base ancha para máxima estabilidad
- Estructura con acabado de pintura en polvo duradero
- Cilindros hidráulicos dobles con cable de elevación de acero resistente
- Construcción de acero resistente
- Sistema de energía eléctrico-hidráulico confiable
- Incluye cable de avión de 3/8" de alta resistencia
- Ejes de rodillos robustos de 1-1/4"
- Controles simples
- Plataforma de ancho completo para proteger los vehículos inferiores

PL-6KT Elevador de Plataforma Triple

#5175154



- Capacidad de elevación / plataforma - 6,000 lbs
- Ancho total - 308"
- Longitud total - 236.5"
- Ancho de la plataforma - 82"
- Longitud de las plataformas - 152"
- Despeje de manejo - 93"
- Elevación máxima - 89"

BendPak.



Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

- Elevación rápida
- Diámetro de polea sobredimensionado reduce la fatiga del cable
- Cierres de seguridad multiposición en cada columna
- Pistas con superficie antideslizante
- Trinquetes de seguridad de cable flojo independientes
- Paradas de rueda integradas



PL-12000DP
Elevador de
estacionamiento en tándem

#5175547

¡NUEVO!



- Capacidad de elevación / plataforma - 6,000 lbs
- Ancho total - 221.5"
- Longitud total - 242.5"
- Longitud de pista - 183"
- Espacio de conducción - 80.5"
- Elevación máxima - 82"

BendPak.





JACKPAK[®]

ULTRA2500A

El Original y Aún
El Mejor

¡MEGA
2500 AMPS
DE PODER!

Hasta
8.5L
Motores a Gasolina

Hasta
6.5L
Motores a Diesel

JackPak Modelo:
ULTRA2500A

**NEW
ARRIVAL**



GRATIS
Accesorio GPS
Incluye Rastreador



USB-C / USB-A



LITHIUM-ION
POWER TECHNOLOGY

LA AYUDA PERFECTA EN LA CARRETERA



ARRANCADOR
2500A



INFLADOR DE AIRE
150PSI



LINTERNA LED
300 Lúmenes



BATERÍA EXTERNA
22,800mAh

ESPECIFICACIONES:

- Capacidad de la batería: 76 Wh
- Tensión de arranque: 12 V
- Corriente: 1200A - 2500A
- Rango de presión: 10- 150 psi
- Duración de la batería: 1000 ciclos
- Tiempo de carga: 4,5 - 8 horas

CARACTERÍSTICAS:

- Compresor de aire incorporado
- Toma USB de 5 V para pequeños dispositivos electrónicos
- Linterna LED/señal de emergencia
- Diseño ligero y compacto
- Cabe bajo el asiento o en la guantera

INCLUYE:

- Cables de Arranque
- Manguera de aire con revestimiento de nylon resistente a la abrasión
- Cable USB-A a USB-C
- Adaptadores de boquilla
- Maletín de transporte



¡Descubre toda la gama
JACKPAK disponible!



Dobladoras de Tubos

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Radio de curvatura mínimo de 3-1/3"
- Radio de curvatura máximo de 5"
- Filtro hidráulico tipo canister
- Motor de 5 Hp / 208 - 230 VAC
- Controles manuales o automáticos
- Collares de sujeción tipo drop-in
- Herramientas de cierre giratorio
- Cilindros ANSI 92.2
- Matrices de curvatura de liberación rápida
- Cabezas de curvatura con precisión de .002"
- Operación de curvatura y acabado de extremos
- Presión ajustable en la puerta trasera
- Capacidad de curvatura de 180°
- Barril de acero sólido de una sola pieza
- Bomba de acción directa de alta velocidad 4 GPM
- Bandejas para herramientas
- Gran depósito de fluido
- Sistema hidráulico filtrado
- Indicadores de nivel de aceite
- Manguera de alta presión de 1/2"
- Amplia variedad de herramientas disponibles

BB-2-DLX-601 #5115150



Controles de curvatura - Swager manual sin abrazaderas - Expansor interno
Paquete de herramientas Deluxe 302

1302BAS-DLX-601 #5115180



Controles de curvatura - Swager semi-automático sin abrazaderas - Expansor interno
Paquete de herramientas Deluxe 302

1302BA-DLX-601 #5115121



Controles de curvatura - Swager automático digital sin abrazaderas - Expansor interno
Paquete de herramientas Deluxe 302

BB-2-MET-503 #5115120
BB-2-MET-601 #5115122



Controles de curvatura - Swager manual sin abrazaderas - Expansor interno
Paquete de herramientas Deluxe Métrico

1302BAS-MET-503 #5115123
1302BAS-MET-601 #5115124



Controles de curvatura - Swager semi-automático sin abrazaderas - Expansor interno
Paquete de herramientas Deluxe Métrico

1302BA-MET-503 #5115126
1302BA-MET-601 #5115127



Controles de curvatura - Swager automático digital sin abrazaderas - Expansor interno
Paquete de herramientas Deluxe Métrico

Paquete de matrices 300-1

#5105570



Juego de 6 piezas para doblar tubos de 3" de diámetro exterior



Compresores de Aire

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Tanque vertical de 80 y 120 galones
- Bomba de 2 etapas
- Tanque con certificación ASME
- Arrancador eléctrico magnético
- Volante tipo ventilador
- Protección completa de la correa
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Cigüeñal de hierro dúctil forjado
- Tubos resistentes a la corrosión para enfriadores, separadores y válvulas.
- Bomba Elite 100% de hierro fundido
- Cilindros y cabezales de hierro fundido con aletas de enfriamiento profundas
- Enfriador de aire forzado
- Indicador de nivel de aceite
- Interruptor de presión automático
- Válvula de seguridad contra sobrecarga con certificación ASME
- Manómetro con válvula
- Filtros de aire de reemplazables de gran tamaño
- Arranque/parada automática

MODELO DE 5 HP

TSP-580V-601

#5179111



Voltaje - 208-230 V / 60 Hz / 1 Ph
 Caballos de fuerza - 5 Hp
 Máximo CFM - 17 / 175 psi
 Tanque - 300L / 80 Gal / Vertical

MODELO DE 7.5 HP

VMP-7580V-601

#5179112



Voltaje - 208-230 V / 60 Hz / 1 Ph
 Caballos de fuerza - 7.5 Hp
 Máximo CFM - 26 / 175 psi
 Tanque - 300L / 80 Gal / Vertical

Modelo de 3 Ph
 Disponible
 #5179113

MODELO DE 10 HP

VMP-10120V-603

#5179114



Voltaje - 208-230 V / 60 Hz / 3 Ph
 Caballos de fuerza - 10 Hp
 Máximo CFM - 35 / 175 psi
 Tanque - 454L / 120 Gal / Vertical


CE ANSI

Bomba de hierro fundido de cuatro cilindros para trabajos extremos

Cubierta protectora para polea

Motor eléctrico con ventilador de enfriamiento

Ensamblaje de enfriamiento de aire

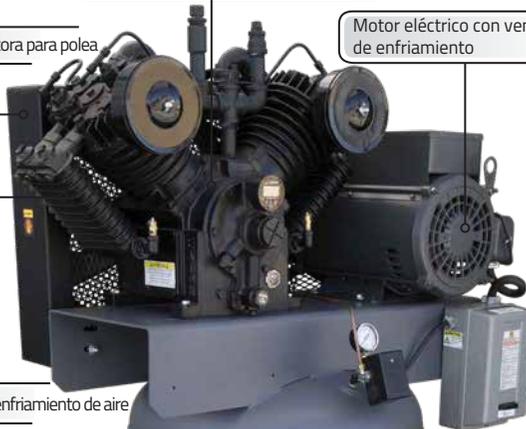

PATRIOT SERIES

ORGULLOSAMENTE HECHO EN EE.UU.

Cuando una aplicación exigente requiere confiabilidad robusta, confía en los compresores de aire de la serie Patriot de BendPak para trabajar tan duro como tú. Fabricamos todos nuestros compresores en una instalación de fabricación registrada ISO 9001 en Clayton, Ohio, donde garantizamos que cada compresor ofrece la durabilidad y el rendimiento que esperas. Nuestros compresores de aire Patriot Series altamente eficientes cuentan con bombas de hierro fundido al 100% de baja velocidad de rotación, tanques ASME, tuberías de cobre para una operación más fresca y motores y arrancadores fabricados en EE.UU. Fabricado en América también significa que están respaldados por una de las garantías más completas de la industria.

Unidades de Potencia



Unidades de Poder Explicadas

Las unidades de potencia hidráulica AC Ranger™ son fuentes autónomas y confiables de energía hidráulica que vienen de serie con una gran cantidad de características y beneficios en un paquete duradero y económico. Estas unidades de potencia de alta calidad son ideales para aplicaciones industriales AC, como elevadores de automóviles, plataformas de trabajo elevadas, elevadores de tijera, niveladores de muelle, transportadores, máquinas de embalaje, herramientas de máquina, compactadoras, máquinas de crimpado, prensas, equipos robóticos, elevadores de portón trasero, cuerpos de volquete, inclinaciones de cabina, unidades de respaldo de emergencia, quitanieves, divisores de troncos, maquinaria de cosecha, plataformas de elevación, andamios, prensas, compactadoras de residuos, elevadores de autos, elevadores del campo médico y dental y más.

E1.2B3F1 Unidad de Potencia

#5585435



E2.1F3H1 Unidad de Potencia

#5585285



Depósito Gal - 1.6 / PRV - 2500
Motor - 1.5 HP / 220V - 60 Hz - 1PH
Certificado CE

Depósito Gal - 3.6 / PRV - 2650
Motor - 2.5 HP / 208-230V-50/60 Hz-1PH
Certificado UL/ETL

F2.1F3H1 Unidad de Potencia

#5585280



CARACTERÍSTICAS:

- Certificado UL / ETL (excepto modelo E1.2B8F1)
- Diseño Vertical
- Las válvulas de estrangulamiento y amortiguación integradas reducen la presión de precarga
- Válvula de alivio de presión con ajuste fijo integrado
- Bomba Sumergida
- Puerto de presión adicional
- Placa adaptadora multi-orificio que se adapta a una amplia variedad de aplicaciones de montaje
- Filtro de succión
- Respirador y tapón de llenado

Depósito Gal - 3.6 / PRV - 2850
Motor - 2.5 HP / 208-230V-60 Hz-1PH
Certificado UL/ETL

¿NECESITAS PIEZAS DE REPUESTO? TAMBIÉN LAS TENEMOS. LLÁMANOS +52 (442) 670 7023



Servicio de Llantas

DT-50A CARACTERÍSTICAS:

- Cabezal de montaje y desmontaje de acero aleado
- Torre de asistencia única
- Plato giratorio eléctrico de alto torque
- Cuchilla mejorada para romper el talón
- Manómetro de inflado con válvula de descarga de aire integrada
- Pedales de pie de acero forjado

MB-240X CARACTERÍSTICAS:

- Función básica de balanceo dinámico de ruedas
- Bajo costo de propiedad
- Pantalla electrónica computarizada para cada balanceo
- Ideal para talleres pequeños, garajes de hobby, o como respaldo

DB-70 CARACTERÍSTICAS:

- Seis modos de balanceo dinámico y uno de balanceo estático
- Ajuste manual de distancia de desplazamiento de rueda
- Inicio automático al bajar la cubierta
- Pedal de freno manual para sujeción de rueda
- Tuerca de liberación rápida y montaje del buje
- Displays LED de peso de rueda en movimiento

DT-50 Cambiador de Llantas

#5140158



Abrazadera Interna - 14" - 26"
Abrazadera Externa - 12" - 22"
Diámetro Máximo de Neumático - 47"

DT-50A Cambiador de Llantas con Brazo Auxiliar

#5140157



Abrazadera Interna - 14" - 26"
Abrazadera Externa - 12" - 22"
Diámetro Máximo de Neumático - 47"

DB-70 Balanceador de Llantas Automático

#5140159



Diámetro de Rueda - 10" - 28"
Diámetro Máximo de Neumático - 49"
Peso Máximo de Neumático - 150 lbs.

MB-240X Balanceador de Llantas Manual

#5140161



(Soporte NO Incluido)

Diámetro de Rueda - 12" - 24"
Máximo de Neumático - 31.5"
Peso Máximo de Neumático - 150 lbs.

DT-50A & MB-240X Paquete de Oferta

#5140164



El Paquete Incluye: DT-50A / MB-240X
(El Balanceador se Monta en la Torre del Cambiador)

DT-50A & DB-70 & Pesas Paquete de Oferta

#5140162



El Paquete Incluye: DT-50A / DB-70
Rollo de Pesas para Llantas

Soporte de Montaje Compatible con MB-240X

#5328501



Altura - 25" / Ancho - 23.5"
Placa Superior de Montaje - 16"
Soportes de Cono - 4 (espaciados cada 6")

DT-50



Cambiadores de Llantas

OBTÉN MÁS - VELOCIDAD - POTENCIA - TORQUE

Los neumáticos modernos son más resistentes que nunca. Si deseas realizar el trabajo de manera rápida y correcta, necesitas un cambiador de neumáticos que tenga **más**. Equipados con 220VAC, los últimos cambiadores de neumáticos de Ranger ofrecen más de todo. Con más velocidad, más potencia y mucho más torque, puedes romper talones y cambiar neumáticos incluso los más difíciles en tu taller. Además, las potentes mesas giratorias eléctricas de alto torque, mayor velocidad y dirección reversible significan una extracción e instalación de neumáticos más rápida, ofreciéndote más por tu dinero. Los accesorios importantes vienen de serie, como un kit protector de ruedas de plástico que incluye cubiertas para las mandíbulas de la mesa giratoria, cubiertas para las cuchillas rompe-talones y cubiertas especializadas para la cabeza de montaje/desmontaje para ayudar a proteger las ruedas delicadas. Con todas las características confiables por las que son conocidos los cambiadores de neumáticos Ranger, y ahora incluso **más potencia**, ¿por qué conformarse con menos?

R745 Cambiador de Llantas de Brazo Oscilante

#5140148

VOLTAJE
110VAC
0
220VAC



NOTA:
Asiento de Talón
Jet blast
NO INCLUIDO

Sujeción Interna - 12" - 20"
Sujeción Externa - 10" - 16"
Diámetro Máximo de la Llanta - 36"

R76LT Cambiador de Llantas Inclinable

#5140144



Sujeción Interna - 10" - 30"
Sujeción Externa - 8" - 26"
Diámetro Máximo del Neumático - 43"

R980XR Cambiador de Llantas de Brazo Oscilante

#5140146



Sujeción Interna - 10" - 30"
Sujeción Externa - 8" - 26"
Diámetro Máximo del Neumático - 50"

R980AT Brazo Oscilante Con Asistencia de Potencia

#5140147



Sujeción Interna - 10" - 30"
Sujeción Externa - 8" - 26"
Diámetro Máximo del Neumático - 50"

R76ATR Inclinable con Asistencia de Potencia

#5140140



Sujeción Interna - 10" - 30"
Sujeción Externa - 8" - 26"
Diámetro Máximo del Neumático - 43"

Abrazaderas de Rueda RimGuard™



R80EX Cambiador de Llantas Inclinable con Doble Asistencia

#5140139



Sujeción Interna - 13" - 34"
Sujeción Externa - 10" - 30"
Diámetro Máximo del Neumático - 47"

R26FLT Super-Duty Cambiador de Llantas para Camiones

#5140137



Sistema de Propulsión - Eléctrico / Hidráulico
Diámetro Máximo del Aro - 14" - 26"
Diámetro Máximo del Neumático - 63"

RV1 Cambiador de Llantas Wheel Guardian™

#5140138



Rango de Diámetro del Aro - 13" - 30"
Ancho Máximo de la Rueda - 15"
Diámetro Máximo del Neumático - 47"

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

ACCESORIOS:



Cabeza de Pato Plástica
#5150523



Cabeza de Pato ATV / Motocicleta
#5327457



Abrazaderas RimGuard™
#5328311



Abrazaderas de Elevación
#5328425



Elevador de Llantas RWL-150T
#5150355

R80EX Doble Asistencia Cambiador de Llantas Inclinable

#5140139



**TODOS LOS CAMBIADORES
DE LLANTAS RANGER
CUENTAN CON**

**Polímero y Uretano
Abrazaderas de Ruedas RimGuard™**

(Excluye R745)

Cómodos controles de pedal



Véalo en la página de YouTube de BendPak / Ranger



Balanceadores de Llantas

DST-2420 CARACTERÍSTICAS:

- Configuraciones dinámicas, estáticas y de aleación de rendimiento
- Redondeo automático con indicador de posición de peso en el punto muerto superior
- Eje de acero endurecido de 36 mm
- Tuerca de liberación rápida del cubo
- Función de guardado multiusuario

DST30P CARACTERÍSTICAS:

- Panel de control ergonómico y pantalla LED fácil de leer
- Función de guardado multiusuario
- Frenado automático
- Velocidad de balanceo de bajas RPM y tiempo de ciclo rápido de seis segundos
- Función de auto-calibración

DST-64T CARACTERÍSTICAS:

- Varilla de datos de precisión DataWand™ y brazo de datos interno
- Velocidad de balanceo de bajas RPM y tiempo de ciclo rápido de seis segundos
- Frenado automático
- Luz LED interna para objetivo de llanta
- Inicio manual o automático
- Función de auto-calibración

DST-2420 Balanceador de Llantas

#5140156



DUAL VOLTAGE
110V / 220V

Diámetro máximo de la llanta - 10" - 30"
Diámetro máximo de la llanta- 47"
Peso máximo de la llanta- 145 lbs.

DST30P Balanceador de Llantas

#5140154



DUAL VOLTAGE
110V / 220V

Diámetro máximo de la llanta - 8" - 30"
Diámetro máximo de la llanta- 50"
Peso máximo de la llanta- 150 lbs.

DST-64T Balanceador de Llantas 3D Quick-Touch™ DataWand™

#5140152



VOLTAGE
220VAC

Diámetro máximo de la llanta - 10" - 30"
Diámetro máximo de la llanta- 50"
Peso máximo de la llanta- 150 lbs.

DST642D Balanceador de Llantas

#5140153



VOLTAGE
220VAC

Diámetro máximo de la llanta - 10" - 30"
Diámetro máximo de la llanta- 50"
Peso máximo de la llanta- 150 lbs.

RB24T Balanceador de Llantas de Camión

#5140149



VOLTAGE
380VAC

Diámetro máximo de la llanta - 30"
Diámetro máximo de la llanta- 50"
Peso máximo de la llanta- 400 lbs.



GRATIS Kit de inicio
con pesas para llanta en
todos los Balanceadores

Kit de Conos para Camiones

#5150555



Cono de centrado de doble cara se ajusta a tamaños de buje de 4.75" - 6.75"

Kit de Ejes para Motocicleta

#5150320



Compatible con DST-2420 y DST-64T
Incluye: pinza universal de llanta, eje, conos de centrado, espaciadores y tuerca de rosca

Kit de Pernos

#5150020



Kit de 8 piezas Incluye: adaptadores de pines de centrado, kit de placas de brida y calibrador de medición

Balaceador Laser-Spot

INFORMACIÓN:

El balaceador de ruedas Ranger LS43B maneja ruedas de hasta 43 pulgadas de diámetro. El tiempo promedio de ciclo es de solo 7 segundos, lo que lo convierte en una de las máquinas de balanceo más rápidas y fiables jamás construidas. La tecnología y características de primera línea eliminan toda conjetura y error humano en el balanceo de ruedas. La característica destacada de este modelo, por supuesto, es la exclusiva tecnología 3D Quick-Touch™ Laser-Spot™ de Ranger. Usando esta función, el LS43B destaca la ubicación precisa donde los operadores deben colocar la mínima cantidad de peso para lograr un perfecto balance en la posición de las 6 en punto.

LS43B CARACTERÍSTICAS:

- Configuraciones dinámicas, estáticas y de aleación de rendimiento
- Inicio manual o automático
- Frenado automático
- Velocidad de balanceo baja y tiempo de ciclo rápido de seis segundos
- Función de auto-calibración

LS43B
Balaceador de Llantas
3D Quick-Touch™
Laser-Spot™
 #5140151

Diámetro máximo de rueda - 10" - 30"
 Diámetro máximo de neumático - 47"
 Peso máximo de neumático - 145 lbs.
 Capacidad de ancho de rueda - 2" - 18"
 Velocidad de balanceo - 180 RPM

VOLTAJE
DUAL
110V / 220V

Incluye un kit de inicio de pesos de ruedas GRATIS

INCLUYE KIT DE HERRAMIENTAS



Clip-On OPCIONAL
Pesos de acero para llantas

Se vende por separado



25 c/u.

0.25oz, 0.50oz, 0.75oz, 1oz, 1.25oz, 1.5oz,
 1.75oz, 2oz, 2.25oz, 2.5oz, 2.75oz, 3oz

Displays LED para el peso de las ruedas

DataWand™ para entrada automática de datos de llantas

Operación fácil de usar

Tecnología Laser-Spot™



Tornos para Frenos

RL-8500XLT CARACTERÍSTICAS:

- El rotor de capacidad ampliada puede usarse en tambores de freno de 10" de profundidad
- La ubicación del buje trasero proporciona soporte adicional para el árbol
- Puede alinear incluso los rotores de tambor más pesados
- Kit de adaptador para camión opcional disponible
- Controles ergonómicos simples diseñados para minimizar el movimiento del operador
- Motores servo eléctricos de precisión DC diseñados para satisfacer los exigentes requerimientos del control de movimiento industrial
- Sistema de adaptador rápido Plus
- Funciona en todos los coches o camiones, tanto extranjeros como nacionales, con tambores sin buje, rotores (tamaño del agujero central de 2-5/32" - 4") y rotores compuestos (tamaño del agujero central de 4" - 6.25")
- Herramientas cortadoras gemelas de precisión y cambio rápido de tambor a rotor

RL-8500XLT Torno de Freno Combinado Paquete Super-Duty

#5150080



Adaptadores ligero y mediano de camión

#5150171



Kit de Adaptadores de Torno de Frenos para Camión

#5150161



Grosor máximo del rotor - 2.5"
Diámetro máximo del rotor - 17"
Diámetro máximo del tambor - 28"

A) Cono pequeño para camión - 4.125" x 5.25"
B) Cono grande para camión - 5.125" x 6.25"
C) Placa para camión - 7.40" OD

Conjunto completamente
equipado para camiones
medianos y grandes

RL-8500 Combinación Paquete de Torno de Frenos

#5150066



Duraderas lámparas de trabajo duales

Escudo de seguridad
incluido de serie

Grosor máximo del rotor - 2.5"
Diámetro máximo del rotor - 17"

Árbol estándar que ofrece
una variedad de opciones
de herramientas

Embudo y colector de virutas



Paquete de herramientas completamente equipado incluido de serie



Ajustes de rotor y alimentación
cruzada infinitamente variables

Bandeja de herramientas
para tu comodidad

Acabado micro en un solo corte con
nuestras cortadoras de herramientas
gemelas de microdial

Cuerpo de hierro
fundido resistente

Banco de trabajo con gran almacenamiento de herramientas

Véalo en la página de YouTube de BendPak / Ranger



Alineador de Llantas

3DP4100R CARACTERÍSTICAS:

- Características amigables y que ahorran tiempo
- Sistema de elevación de cámara autoequilibrante y de altura variable construido con guías de rodamiento de precisión para ajuste fácil
- Cámara de enfoque de aproximación de alta resolución proporciona una vista frontal completa en pantalla del vehículo al subir a las plataformas de elevación
- Cámaras de grado comercial diseñadas con lentes ópticos de cuadro completo que aseguran precisión y estabilidad



3DP4100R
Target 3D Pro™
Alineador de Llantas
con Imagen 3D
 #5140101



GRATIS CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SITIO

Requerimientos de energía:

115 VAC, 1Ph, 50/60 Hz, 8 amp

230 VAC, 1Ph, 50/60 Hz, 8 amp



Cámara de alta resolución para enfoque de aproximación

(2) Cámaras con luces LED

Monitor LCD plano superior de 32"

Las funciones de alineación y las mediciones se controlan mediante mouse y teclado

Abrazaderas de llanta de 13" a 25"

(4) Objetivos de alineación

Monitor LCD plano inferior de 18"



INCLUYE:

- Bloqueo de volante
- Depresor del pedal de freno



Gatos y Elevación

INFORMACIÓN:

La amplia variedad de gatos de suelo multiuso de Ranger sigue creciendo y diversificándose. Nuestros gatos tienen capacidades máximas que van de 3,000 a 60,000 lbs. y vienen en varios estilos, como de bombeo rápido y de perfil bajo. Elijas el que elijas, los gatos de Ranger ofrecen increíble potencia de elevación y una construcción de alta calidad que garantiza no decepcionarte. Nuestra impresionante línea de gatos de suelo está cuidadosamente diseñada para adaptarse a una amplia gama de capacidades de peso y aplicaciones de elevación, fácilmente levantando casi cualquier cosa que necesite servicio.

RFJ-3000AL Gato de Piso de Aluminio de Carreras de 1.5 Toneladas

#5150061



Capacidad - 3,000 lbs.
Altura - 3.5" - 17.5"
Longitud del chasis - 24"

RFJ-3000LPF Gato de Piso Súper Largo de 1.5 Toneladas

#5150060



Capacidad - 3,000 lbs.
Altura - 2.75" - 24"
Longitud del chasis - 34"

RFJ-4000AL Gato de Piso de Aluminio de Carreras de 2 Toneladas

#5150085



Capacidad - 4,000 lbs.
Altura - 3.5" - 17.75"
Longitud del chasis - 24"

RFJ-5000HD Gato de Piso de 2.5 Toneladas para Uso Pesado Grado Comercial

#5150056



Capacidad - 5,000 lbs.
Altura - 3" - 20"
Longitud del chasis - 26"

RFJ-3TP Gato de Piso Profesional de 3 Toneladas

#5150440



Capacidad - 6,000 lbs.
Altura - 5.25" - 19.25"
Longitud del chasis - 26"



RFJ-3000LPF

RFJ-3T Gato de Piso Estilo Racing de 3 Ton / Junta de Émbolo en U

#5150414



Capacidad - 6,000 lbs.
Altura - 4.75" - 20.5"
Longitud del chasis - 28"

RFJ-3TQP Gato de Piso de Bombeo Rápido de 3 Toneladas

#5150418



Capacidad - 6,000 lbs.
Altura - 5" - 19.75"
Longitud del chasis - 25.5"



RFJ-4000AL

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

GALERÍA:



RFJ-6HD Gato de Piso "Low Rider" de 3 Toneladas

#5150446



Capacidad - 6,000 lbs.
Altura - 3.625" - 21"
Longitud de Chasis - 27"

RFJ-10TL Gato de Piso de Marco Largo de 10 Toneladas

#5150434



Capacidad - 20,000 lbs.
Altura - 7" - 23"
Longitud de Chasis - 61"

RBJ-30TL Gato de Botella Telescópico de Aire de 30 Toneladas

#5150443



Capacidad 1a Etapa - 60,000 lbs.
Capacidad 2a Etapa - 30,000 lbs.
Altura - 6.5" - 12" / Longitud de Chasis - 22.5"

RTJ-1100 Gato de Transmisión de 1/2 Tonelada

#5150442



Capacidad - 1,100 lbs.
Altura - 45" - 72"
Base - 24" x 24"

RTJ-1 Gato de Transmisión de 1 Tonelada

#5150404



Capacidad 1a Etapa - 2,000 lbs.
Capacidad 2a Etapa - 1,000 lbs.
Altura - 37" - 73" / Base - 39" x 39"

RTJ-3000 Gato de Transmisión de 1.5 Toneladas

#5150406



Capacidad 1a Etapa - 3,000 lbs.
Capacidad 2a Etapa - 2,000 lbs.
Altura - 35.5" - 71.5" / Base - 34" x 34"



RFJ-4000AL

Gatos y Elevación

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Construcción de acero soldado para máxima durabilidad
- Diseño de trinquete de seguridad asegura que los soportes permanezcan bloqueados bajo carga
- Perfecto para mantener fijos componentes del tren de transmisión o del sistema de escape
- Se vende en pares
- Mango de giro de ajuste rápido con rodamiento de empuje
- Base amplia proporciona máxima estabilidad
- Almohadilla ajustable de goma gruesa para máximo soporte
- Mango y columna de liberación conveniente
- Tornillo ACME endurecido para fácil ajuste
- Diseño de trípode distribuye el peso de manera uniforme
- Elevador neumático de llantas
- Control de palanca con una sola mano
- Ruedas de acero de alta resistencia
- Deslizador montado en rodamiento
- Estabiliza vehículos elevados en plataformas
- Construcción de acero pesado para máxima durabilidad

RJS-3T Caballetes de 3 Toneladas (Juego de 2)

#5150115



Capacidad de carga - 6,000 lbs.
Altura - 11.5" - 17"
Dimensiones de la base - 7" x 7.5"

RJS-6T Caballetes de 6 Toneladas (Juego de 2)

#5150120



Capacidad de carga - 12,000 lbs.
Altura - 15.5" - 24.5"
Dimensiones de la base - 9" x 10.5"



RJS-3T

RJS-1T Caballote de Gran Alcance

#5150183



Capacidad de carga - 1,650 lbs.
Altura - 54.5" - 80.5"
Dimensiones de la base - 12" de Diámetro

RJS-1TF Caballote de Gran Alcance Operado con el Pie

#5150185



Capacidad de carga - 1,650 lbs.
Altura - 54.5" - 80.5"
Dimensiones de la base - 12" de Diámetro

RJS-2TH Caballote Tripode

#5150125



Capacidad de carga - 4,000 lbs.
Altura - 55" - 87"
Dimensiones de la base - 24" x 24"

MLS-18 Caballote Móvil

#5175001



Capacidad de carga - 18,000 lbs.
Altura - 48.75" - 74.5"
Diámetro de la base - 32"

RWL-150T Elevador Neumático de Llantas

#5150355



Compatible con
R980XR & R980AT

Capacidad de carga - 150 lbs.
Operación neumática
Construcción de acero soldado



RWL-150T

Elevación Características y Especificaciones

Elevadores de Motocicletas

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

- Construido de acero calibre 12
- Cilindro de elevación neumático
- Acabado resistente con pintura en polvo
- Mordaza ajustable para la rueda delantera
- Plataforma trasera para ruedas que se puede retirar
- Rampas fáciles de quitar
- Extensiones delanteras y laterales estándar
- Ruedas giratorias retráctiles incorporadas
- Cerraduras de seguridad automáticas de recorrido completo
- Cilindro hidráulico de elevación único
- Plataformas laterales que se quitan fácilmente
- Rampas de acceso con placa de diamante
- Operación de bomba hidráulica accionada por aire
- Múltiples posiciones de bloqueo



RML-1500XL

RML-1500XL
Elevador
Extendido de
Motocicleta
#5150605



RML-1100
Gato de Motocicleta
#5150071



Capacidad de carga - 1,500 lbs.
Altura - 7.75" - 45" / Ancho de Mesa - 29.5" - 51"
Longitud de Mesa - 79.5" - 99.75"

Capacidad de carga - 1,100 lbs.
Altura - 3.5" - 16"
Dimensiones Superiores - 6" - 17.75"

RML-1500XL



Extensiones laterales

Construcción de acero pesado de calibre 12

Plataforma trasera retráctil para ruedas

Longitud extendida de la plataforma

Cilindro hidráulico de elevación único

Cerraduras de seguridad automáticas de recorrido completo

Extensión de la rampa de acceso

Postes de soporte traseros

Ruedas giratorias retráctiles incorporadas que se pueden mover cuando están cargadas

Bomba hidráulica accionada por aire

Equipamiento para Taller

INFORMACIÓN:

Deja que Ranger Products alivie la carga con nuestra amplia línea de equipos rodantes de alta calidad. Todos los carros y dollys Ranger están hechos de acero de alto calibre y utilizan las mejores ruedas para facilitar el movimiento. Nuestros carros de servicio, dollys para vehículos montados en chasis, carros de automóviles de perfil bajo y mesas de trabajo ajustables rodantes vienen completamente equipados para hacer tu día en el taller mucho más fácil. No levantes ni cargues, rueda con Ranger!

Las prensas de taller industriales de Ranger te ofrecen la versatilidad de una fuerza hidráulica de calidad profesional, ya sea en el taller o en tu propio garaje. Entre otras operaciones, todas las prensas hidráulicas Ranger son ideales para la extracción e instalación de engranajes, casquillos y rodamientos, para que puedas doblar, enderezar, aplastar, presionar, dar forma, empujar, tirar, levantar y extender como si lo hubieras hecho toda la vida.

RCD-1TD Carretillas Dolly de Llantas

#5150190



Capacidad - 1,000 lbs. (c/u)
Dimensiones - 15.5" x 23.5"
Ruedas de hierro fundido de 3,5" con rodamientos

RCD-2V Dolly de Vehículo con Capacidad de 4,400 lbs.

#5150409



Capacidad de Carga - 4,400 lbs. (c/u)
Altura Total - 10"
Tamaño de Rueda - 4.5"

RP-20T Prensa de Taller con Gato de Botella

#5150496



Capacidad - 40,000 lbs.
Recorrido del Cilindro - 8"
Anchura - 23" / Altura - 59"

RCD-1500 Dolly de Vehículo GoCart™

#5150595



(Se Vende en Pares)

Capacidad de Carga c/u - 1,500 lbs.
Ancho de Llanta - 12"
Diámetro de Llanta - 15" - 28"

RCD-1500EX Dolly de Vehículo GoCart™ Extendido

#5150191



(Se Vende en Pares)

Capacidad de Carga c/u - 1,500 lbs.
Ancho de Llanta - 13"
Diámetro de Llanta - 19" - 37"

RP-20HD Prensa Hidráulica de Taller

#5150059



Capacidad - 40,000 lbs.
Recorrido del Cilindro - 5.5"
Anchura - 37" / Altura - 60.25"

Estante de Almacenamiento GoCart™

#5150600



Capacidad de Carga - 200 lbs.
Dimensiones - 19" x 31" x 9"
Sujeta Hasta 4 GoCart™ Dollies



Diámetro integrado de 4" Manómetro de presión de 20 toneladas

El cilindro hidráulico se mueve lateralmente

Altura ajustable de mesa

RP-20HD

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

RWB-2D CARACTERÍSTICAS :

- Recubrimiento electrostático horneado protector triple
- Bordes enrollados para mayor resistencia y rigidez
- Cajones con guías de extensión completa con rodamientos de balines
- Sistema de cierre de cajones con llave de tambor pivotante

RWB-2S CARACTERÍSTICAS :

- Acabado rojo brillante
- Recubrimiento de polvo horneado electrostático
- Bordes enrollados para mayor resistencia y rigidez
- Superficie de mesa de acero con borde enrollado de 5/32" HD
- Estantes de acero con borde enrollado de 3/32" HD
- Construcción de calibre 12

RWB-1TD CARACTERÍSTICAS :

- Cajón de uso rudo con cerradura
- Capacidad de trabajo de 500 libras
- Ruedas de servicio pesado de 4"
- Altura de trabajo ajustable
- Drenaje de fluidos de polietileno removible
- Superficie de mesa de calibre 14
- Borde de contención de líquidos de 3/4"

RWB-2D Banco de Trabajo con 2 Cajones

#5145330



Altura - 34.5"
Anchura - 59"
Profundidad - 25.25"

RWB-2S Banco de Trabajo con 2 Estantes

#5145335



Altura - 34.5"
Anchura - 79"
Profundidad - 25.25"

RWB-1TD Banco de trabajo con Recolector de Fluidos

#5145336



Altura - 40"
Anchura - 48"
Profundidad - 32"

RH-50PL Carrete de Manguera

#5150211



Presión de Aire - 300 psi
Longitud de Manguera - 50'
Apto para - 3/8"

Mecanismo de trinquete anti-bloqueo evita que el carrete se bloquee al extender completamente la manguera



Uso para aire o agua

Rodillos anti-enredos en 4 direcciones

Conector giratorio de latón sólido

Montaje en pared, suelo o techo, con base de montaje reforzada de 7" x 8"

RH-50PL

Equipamiento para Taller

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE:

Drenajes de Aceite

- Ligero para fácil portabilidad
- Seguro y fácil de usar
- Tubo telescópico no corrosivo
- Abrazadera de acero inoxidable de alta resistencia
- Empuñaduras integradas
- Construcción duradera de acero

- Construcción resistente que resiste abolladuras, óxido y corrosión
- Embudo robusto con pantalla de contaminación integrada

Trituradoras de Filtros de Aceite

- Reduce las latas hasta un 20%
- Reduce los filtros hasta un 25%

- Tritura latas en solo 15 segundos
- Funcionamiento hidráulico (20FC operado por aire)
- Cumple con los estándares ambientales exigidos por la EPA y otros
- Elimina hasta el 95% del aceite
- Diseño compacto para suelo o banco
- Construcción industrial totalmente de acero

RD-9G Drenaje de Aceite de 9 Galones

#5150997



Capacidad - 9 gal.
Altura - 32" - 64"
Diámetro del Embudo - 18"

RD-18G Drenaje de Aceite de 18 Galones con Bomba

#5150995



Capacidad - 18 gal.
Altura - 56" - 72"
Bomba de Evacuación

RD-15 Drenaje de Aceite de 15 Galones de Perfil Bajo

#5150206



Capacidad - 15 gal.
Altura - 8.5"
Peso de transporte - 43 lbs.

RD-20SE Drenaje de Aceite de 20 Galones con Evacuación de Aire

#5150996



Capacidad - 20 gal.
Altura - 52" - 83"
Diámetro del Embudo - 16"

RP-20FC Trituradora de Filtros de Aceite con soporte

#5150067



(Barril no incluido)

Capacidad - 10 Ton / Duración de Ciclo - 15 - 20 seg.
Requerimiento de Aire - 125 - 175 psi
Dimensiones - 29.5" x 17" x 17"

RP-30FCH Trituradora de Filtros de Aceite Eléctrica / Hidráulica con soporte

#5150008



Capacidad - 15 Ton / Cycle Time - 8 - 15 seg.
Fuente de alimentación - 208-240V / 50/60Hz / 1 Ph
Dimensiones - 75" x 42.5" x 17"

RP-50FC Trituradora de Filtros de Aceite de Uso Rudo con soporte

#5150401



(No incluye barril)

Capacidad - 25 Ton / Duración de Ciclo - 8 - 15 seg.
Fuente de alimentación - 208-240V / 50/60Hz / 1 Ph
Dimensiones - 90.5" x 32.5" x 31.5"



Véalo en la página de YouTube de BendPak / Ranger

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

RS-500D / RS-750D CARACTERÍSTICAS:

- Construcción de acero resistente
- Pantalla de tanque removible
- Desnatador de aceite de acero inoxidable
- Árbol de piezas removible
- Acabado en polvo
- Boquillas de latón
- Puerta octagonal de apertura total
- Tubería de drenaje grande
- Ruedas de goma resistentes
- Sistema de mesa giratoria por fricción
- Puerta sin junta
- Cesta para piezas pequeñas
- Manijas de acero inoxidable
- Se incluye cubo de jabón GRATIS

JABÓN CARACTERÍSTICAS:

- Jabón sin espuma
- pH bajo
- Alcalino suave
- Soluble en agua
- Formulado especialmente
- Elimina grasa, aceite, manchas, carbono, proteína y algunas pinturas

RS-500D Gabinete de Lavado por Aspersión

#5155117



FREE 20-lb. Soap Bucket



Capacidad de Carga - 500 lbs.
Capacidad del Tanque - 50 gal.
Dimensiones Interiores - 43" x 32"

RS-750D Gabinete de Lavado por Aspersión (Camión)

#5155118



FREE 20-lb. Soap Bucket



Capacidad de Carga - 1,000 lbs.
Capacidad del Tanque - 53 gal.
Dimensiones Interiores - 32" x 54"

Detergente Aluma-Klean 20 lbs. #5155096 50 lbs. #5155100



pH Bajo
Soluble en Agua
Jabón sin Espuma


OPCIÓN DE ACERO INOXIDABLE DISPONIBLE

RS-500DS Gabinete de Lavado por Aspersión de Acero Inoxidable

#5155051

RS-750DS Gabinete de Lavado por Aspersión de Acero Inoxidable

#5155052

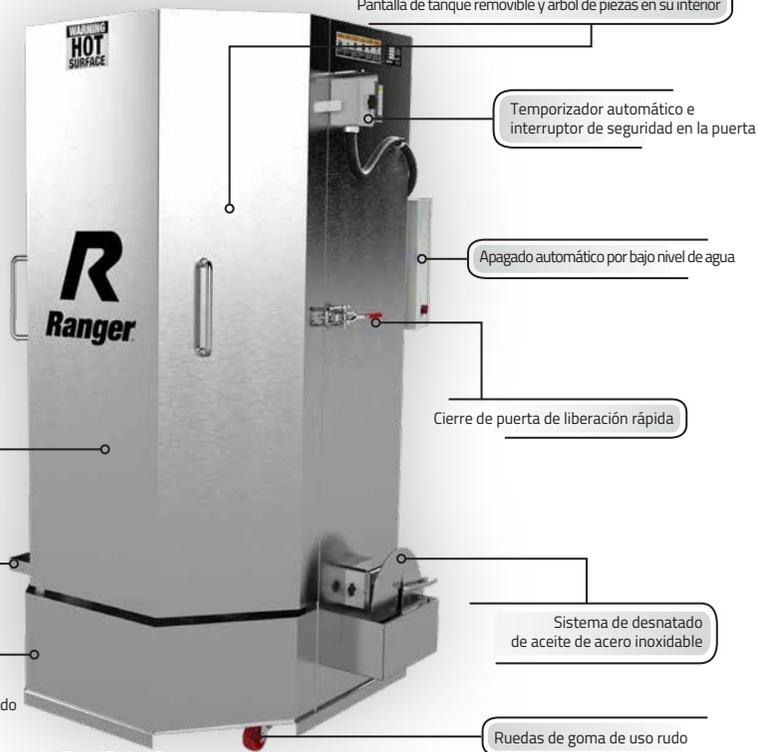

Véalo en la página de YouTube de BendPak / Ranger

Equipamiento para Taller

RWS-1B CARACTERÍSTICAS:

Balaceador de Burbuja

- Cabeza de cono robusta de aluminio fundido
- Soporte de auto nivelación fácil de usar
- Compartimentos de almacenamiento de pesas incorporados
- Cono autoalineable con resorte
- Asiento de pivote endurecido
- Burbuja de nivel circular empotrada

RWS-1B Balaceador de Lanta de Burbuja

#5156100



Diámetro del Orificio del Eje - 1.5" - 4.5"
Calibrado a - 90°- 180°- 270°- 360°
Anchura - 12" / Altura - 23"

RWS-3TC CARACTERÍSTICAS:

Cambiador de Llantas Manual

- Construcción de acero resistente para una máxima durabilidad
- Operación eficiente a una fracción del costo
- Realiza tanto el montaje como la ruptura de talones

RWS-3TC Cambiador de Lanta Manual

#5150400



Capacidad de Lanta - 8" - 7.5" x 16"
Diámetro del Plato de Rueda - 7.5"
Dimensiones de la Base - 15" x 18"

RST-1WS CARACTERÍSTICAS:

Asiento de Trabajo Rodante

- Asiento acolchado
- Ruedas giratorias para facilitar el movimiento
- Alivia los músculos de la espalda doloridos
- Trabaja de manera más eficiente
- Construcción robusta en tubos de acero
- Diseño de perfil bajo

RST-1WS Asiento de Trabajo Rodante

#5150514



Acero Tubular - 1"
Ruedas Giratorias - 2.5"
Alivia los dolores musculares de la espalda

Pesas de Lanta con Clip



0.25oz, 0.75oz, 1oz, 1.25oz, 1.5oz, 1.75oz,
2oz, 2.25oz, 2.5oz, 2.75oz, 3oz
Qty. - 25 ea.

Ergo-RS Silla Plegable

#5215988



Max Capacidad - 350 lbs.
Altura máxima del asiento 21" / Min Altura 5.7"
Longitud Plegada - 56"

Ergo-RS



Seis posiciones de bloqueo del asiento - 0° a 75°

ergochair™

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

RST-500ES CARACTERÍSTICAS:

- Se ajusta a todos los vehículos
- Almohadillas de goma para mantener la carga segura
- Se coloca sobre los guardabarros internos
- Posiciona el motor con precisión para fácil extracción de caja de cambios y transmisión
- Perfecto para motores de 4 y 6 cilindros
- Se pliega verticalmente para ahorrar espacio

RES-1TF CARACTERÍSTICAS:

- Construcción de acero pesado
- Mango largo con agarre de goma
- Cabezal gira 360º para fácil posicionamiento
- Ruedas giratorias de alta resistencia
- Silla ajustable ranurada permite instalación rápida y fácil
- Cuello reforzado para mayor resistencia

RSC-2TF CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para talleres con espacio limitado
- Se pliega para fácil almacenamiento
- Ruedas de acero de alta resistencia
- Cuello reforzado para mayor resistencia
- Base ancha para máxima estabilidad
- Brazo telescópico ofrece 4 posiciones
- Construcción de acero pesado

RST-500ES Soporte de Motor

#5150103



Capacidad de Aguante - 1,500 lbs.
Screw Travel - 13"
Anchura ajustable - 40" - 63"

RES-1TF Caballote de Motor

#5150470



Capacidad de Aguante - 2,000 lbs.
Anchura Frontal - 31" / Anchura Trasera - 27.5"
Altura - 37.5" / Longitud - 41"

RSC-2TF Grúa Plegable de Taller

#5150105



Longitud del brazo - 40" - 63"
Capacidad de la Pluma - 1,100 - 4,400 lbs.
Altura del brazo - 80" - 93"

RIC-4716 Jaula de Inflado

#5150315



Max Ancho de Llanta - 16"
Max Diámetro de Llanta - 47"
Base de acero sólido soldado

AC-134A

Ajuste de presión de A/C

Base de datos eléctrica

Función de purga para descarga rápida del refrigerante usado

Refrigerante R134a

Cumple con Normas UL 1963 & SAE J2788

Descarga automática de aceite

Máquina de Recuperación de A/C

#5150025



Refrigerante: R134a
Compatible con carro, camión, SUV y camión
Capacidad de Tanque - 50 lbs.



CoolCharge

Enfriadores de Aire Portátiles

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE COOLBREEZE:

- Palancas oscilantes
- Ventilador de flujo axial Blue Flex™
- Controles fáciles de usar
- Ventilador de tres velocidades
- Control del caudal de entrada de agua
- Alimentación estándar - 110V / 60 Hz / 1 Ph
- Medios evaporativos Honeycool™

¡NUEVO!

- Ruedas giratorias duraderas
- Entrada de agua constante
- Cubierta protectora de serie
- Diseño compacto
- Cable de alimentación extralargo
- Enchufe GFCI
- Certificación UL

LOUVERS OSCILANTES



CB-12SL Climatizador evaporativo portátil

#5150018



OPCIONAL
208-230V
Modelo
CB-12SLH
#5150017

Diámetro del Ventilador - 12"
Capacidad de Agua - 15 Gal
Max. Flujo de aire - 1,565 CFM

CB-14SL Climatizador evaporativo portátil

#5150030



OPCIONAL
208-230V
Modelo
CB-14SLH
#5150031

Diámetro del Ventilador - 14"
Capacidad de Agua - 15.6 Gal
Max. Flujo de aire - 2,300 CFM

CB-26SL Climatizador evaporativo portátil

#5150026



OPCIONAL
208-230V
Modelo
CB-26SLH
#5150037

Diámetro del Ventilador - 26"
Capacidad de Agua - 50 Gal
Max. Flujo de aire - 6,027 CFM


ACCESORIO OPCIONAL



Filtro Magnético

Este filtro magnético fácil de instalar acondiciona el agua antes de que llegue al enfriador de aire. Alojado en un resistente cilindro de acero inoxidable, ayuda a eliminar los olores y la acumulación de cal.

t



COOL BOSS™

Funda Protectora Cool Boss

Chica - #5326303
Mediana - #5326304
Grande #5326305



Talla Chica - CB-16
Talla Mediana - CB-28
Talla Grande - CB-36



Industrial



Comercial



Residencial

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE COOLBLAST:

- Mando a distancia con un cómodo soporte
- Cierre automático de la fuente de agua
- Control del caudal de entrada de agua
- Carcasa de plástico ABS resistente
- Ventilador de velocidad variable
- Alimentación estándar - 110V / 60 Hz / 1 Ph
- Medios evaporativos Honeycool™
- Reproductor de audio Bluetooth®
- Altavoces integrados
- Purificador de aire de iones negativos aniónicos
- Proyector LED
- Diseño compacto
- Controles LED de tacto suave
- Carcasa antibacteriana
- Ruedas giratorias duraderas
- Asa de 360°
- Cubierta protectora de serie
- Temporizador incorporado
- Cable de alimentación extralargo
- Enchufe GFCI
- Certificación UL

CB-16L Climatizador evaporativo portátil

#5150151



OPCIONAL
208-230V
Modelo
CB-16H
#5150176

Diámetro del Ventilador - 16"
Capacidad de Agua - 60 Gal
Max. Flujo de aire - 4,950 CFM

CB-28L Climatizador evaporativo portátil

#5150152



OPCIONAL
208-230V
Modelo
CB-28H
#5150177

Diámetro del Ventilador - 28"
Capacidad de Agua - 80 Gal
Max. Flujo de aire - 9,020 CFM

CB-36L Climatizador evaporativo portátil

#5150153



OPCIONAL
208-230V
Modelo
CB-36H
#5150178

Diámetro del Ventilador - 36"
Capacidad de Agua - 115 Gal
Max. Flujo de aire - 12,615 CFM

ACCESORIO OPCIONAL

CB-16 Kit de Ducto

Saque el máximo partido de la CB-16 con el kit de conductos. Dirija el aire refrescante precisamente donde lo necesita.

Longitud: 15 ft
Material: Flexible
Conducto de Polivinilo Reforzado # 5150236



Diseño Apilable

Ventilador de Flujo Axial Blue Flex™

Proyector LED

¡NUEVO!



Control Remoto

Enchufe tGFCI

Indicador del Nivel de Agua



Altavoces integrados

Manija de 360°

Válvula de control de Flujo

Entrada Constante de Agua

Ruedas con Bloqueo



Superioridad en la Fabricación

Productos de uso Medio y Pesado

BendPak reconoce el proceso de fabricación como nuestro momento de máxima influencia. Cuando enviamos una pieza de equipo, necesitamos saber que el producto que sale de nuestro complejo de fabricación es el mejor que podría ser. Es por eso que exigimos nada menos que lo mejor en instalaciones y maquinaria. Nuestra fábrica principal alberga el desarrollo y la fabricación de productos de elevación de cargas medias y pesadas y modelos de servicio de ruedas. Con algo más de 300.000 pies cuadrados, está diseñada para ofrecer la máxima eficacia y seguridad.

Además, empleamos sistemáticamente las mejores técnicas de fabricación de acero del mundo.

Planta principal de producción



Light and Medium-Duty Products

La segunda megaplanta de fabricación de BendPak se utiliza principalmente para la fabricación de productos de elevación ligeros y medianos, sistemas de aparcamiento selectos y herramientas y equipos de reparación de vehículos. La fábrica multiplex alberga equipos de última generación, incluidos equipos de torneado y fresado de control numérico y sistemas de soldadura automatizados. Servicios completos, como ensayos metalúrgicos completos, tratamiento térmico, pulverización automatizada, etc. se llevan a cabo aquí operaciones de revestimiento y otras especialidades. Las instalaciones también albergan centros de operaciones de montaje y embalaje y laboratorios de pruebas de desarrollo de productos para la creciente base de clientes de BendPak en todo el mundo.



BP BendPak.

Variabilidad en las especificaciones y características: Todas las especificaciones y características de los productos que figuran en este catálogo son sólo de referencia. Para obtener una lista más precisa y completa de las especificaciones y características de los productos, visite www.bendpak.com. El contenido de este catálogo está sujeto a cambios.

Un Nuevo centro en Alabama acelera los envíos



BendPak anunció recientemente la apertura de un nuevo centro de distribución de 100.000 pies cuadrados cerca de Mobile, Alabama, para atender mejor a los clientes del este de Estados Unidos. El complejo administrativo y de expedición, que se espera esté plenamente operativo en un plazo de 60 días, está situado en Theodore, a poca distancia en coche del puerto de , que se encuentra en plena expansión. Las nuevas instalaciones cuentan con fácil acceso a tres importantes carreteras interestatales y a cinco ferrocarriles de clase I, lo que ayuda a BendPak a entregar productos el mismo día o al día siguiente a más clientes de la mitad oriental del país.



Los productos BendPak/Ranger y las marcas relacionadas son marcas comerciales y/o marcas registradas de BendPak Inc.

Las prácticas seguras son las mejores prácticas

Nuestros complejos de fabricación multidepartamental nos han permitido ampliar tanto la maquinaria como los empleados hasta triplicar nuestra capacidad de producción diaria. Todos los empleados de BendPak están formados en Q.C. y siguen las rígidas directrices ISO-9001. Cada día, más de 700 empleados en todo el mundo se dedican a poner en práctica nuestros valores fundamentales. La seguridad es la máxima prioridad de nuestra empresa, seguida de cerca por la responsabilidad medioambiental, la rentabilidad, la calidad, el servicio al cliente y la responsabilidad de todos los departamentos. Estos principios guían a nuestro personal altamente cualificado hacia la visión unificada de BendPak.

Incluidas nuevas adquisiciones como nuestra última instalación en Mobile, Alabama, las instalaciones de BendPak abarcan más de 700.000 pies cuadrados en todo el mundo. Cada ubicación sigue las estrictas directrices establecidas por la norma ISO-9001, apoyando aún más nuestra posición como fabricante mundial de primer nivel. En BendPak, nos aseguramos de que nuestra fabricación en el extranjero no es diferente en el enfoque o las normas de nuestra producción nacional. Estas instalaciones se auditan durante todo el año y se someten a una evaluación sistemática de programas de calidad documentados como TUV, ANSI/ALI ALCTV, CSA, UL y AS/NZS 1418.9. Los programas también se auditan trimestralmente para garantizar el cumplimiento continuado de todas las normas aplicables.



AMERICA'STM FAVORITE

SINCE 1965



BP BendPak[®]

R Ranger

AUTOSTACKER[™]

LITESTIX[™]

GRANDPRIX[™]

COOL BOSS[™]

DANNMAR[™]

JACKPAK[™]

QUICKJACK[™]

MAXJAX[™]

Distribuidor Autorizado:



MOTRAX[®]
ELEVATORS MADE STRONG

Industrial Metalmecánica AXELIS, S de RL de CV. • Microparque Industrial Tekno
Camino a Las Adjuntas km 1 - 18 • Bodegas 8B y 9B • Colonia Castillo Apaseo El Grande •
CP: 33184 • Guanajuato • Tel: +52 (442) 6707023 • www.motrax.mx