

# HD-7P

Elevadores de Cuatro Postes

SKU# 5175510

Capacidad de 7,000 libras, ancho estándar, elevación alta, elevador de coche estrecho

**BP BendPak**

¿Preguntas? Contacta al equipo de  
ventas de Motrax Tel: +52 (442) 6707023

## Elevador perfecto para tiendas o garajes con espacio limitado

Aprovecha al máximo los espacios pequeños y vehículos compactos con el [elevador de cuatro postes](#) HD-7P de BendPak. Este elevador estrecho reduce 10.5" del ancho total del elevador, así como el ancho entre las columnas. Si deseas un elevador de cuatro postes con capacidad de 7,000 libras pero no puedes sacrificar los valiosos centímetros que ocupa el HD-7W, este es el elevador de coches para ti. Guarda coches clásicos, de carreras y vehículos compactos de manera cómoda y segura.

## Elige Ancho Estándar

SKU#	Modelo	Descripción
5175120	HD-7W	Ancho Estándar

### Características

- Capacidad máxima de elevación de 7,000 libras
- Ancho de paso amplio con gran altura de elevación y pistas cortas
- Las pistas incluyen kit de rieles para accesorios opcionales
- Sistema de energía eléctrica / hidráulica
- Cilindro hidráulico único montado debajo de la pista
- Bloques deslizantes internos anti-oscilación en cada columna
- Rodillos de cable autolubricantes sobredimensionados
- Incluye cable de avión de 3/8" de alta resistencia
- Ejes de rodillo robustos de 1.25"
- Cerraduras de seguridad en múltiples posiciones en cada columna
- Escaleras de bloqueo ajustables
- Rampas con superficie antideslizante
- Botón de liberación de seguridad neumática
- Gato rodante opcional con capacidad de 4,500 libras disponible

Nota: Se requiere un suministro de aire (mínimo 30 psi / 3 CFM) para que los mecanismos de bloqueo de seguridad se desactiven. Es responsabilidad exclusiva del usuario final proporcionar, instalar y mantener el suministro de aire.

No todos los modelos de elevadores BendPak cumplen con los estándares prescritos por ANSI/ALI ALCTV-2017 o ANSI/UL 201. Consulta [www.autolift.org](http://www.autolift.org) para una lista completa o contacta a BendPak a través de [contact@bendpak.com](mailto:contact@bendpak.com).



### Diseño confiable

Cuatro cables de acero inoxidable de alta resistencia y un cilindro hidráulico único montado debajo de la pista hacen de este elevador el sistema de elevación más duradero y libre de mantenimiento en el mercado.

### Poleas de cable de doble buje

Reducen el estrés y la fatiga del elevador de coches en los ejes, poleas y cables. Insistimos en usar poleas de cable de doble buje porque aseguran que ofrezcamos un producto más seguro y de mayor calidad. Con BendPak, la tranquilidad total viene de serie con cada elevador.

### Posiciones de bloqueo multinivel

Cada elevador de cuatro postes está equipado con múltiples posiciones de bloqueo para un estacionamiento de altura variable. Un cómodo control de bloqueo de seguridad neumático con botón libera simultáneamente las cuatro cerraduras de seguridad independientes.


Distribuidor Autorizado:



Industrial Metalmecánica AXELIS, S de RL de CV. • Microparque Industrial Tekno  
Camino a Las Adjuntas km 1 - 18 • Bodegas 8B y 9B • Colonia Castillo Apaseo El Grande  
CP: 33184 • Guanajuato • Tel: +52 (442) 6707023 • [www.motrax.mx](http://www.motrax.mx)

# Especificaciones

Modelo	HD-7P	HD-7W
Estilo	Ancho amplio / Elevación alta	Ancho amplio / Elevación alta
SKU#	5175510	5175120
Capacidad de elevación	7,000 lbs. (3,175 kg)	7,000 lbs. (3,175 kg)
<b>A - Altura mínima de pista</b>	4.5" (114 mm)	4.5" (114 mm)
<b>B - Altura máxima de elevación</b>	82" (2,083 mm)	82" (2,083 mm)
<b>C - Altura máxima de elevación</b>	86.5" (2,197 mm)	86.5" (2,197 mm)
<b>D - Ancho total</b>	100.25" (2,546 mm)	110.25" (2,800 mm)
<b>E - Longitud externa</b>	174" (4,420 mm)	174" (4,420 mm)
<b>F - Longitud total</b>	200" (5,080 mm)	200" (5,080 mm)
<b>G - Altura de columnas</b>	100" (2,540 mm)	100" (2,540 mm)
<b>H - Ancho entre columnas</b>	90.25" (2,292mm)	100.25" (2,555 mm)
<b>I - Espacio para conducir</b>	76.5" (1,943 mm)	86.5" (2,197 mm)
<b>J - Ancho de pista</b>	19" (483 mm)	19" (483 mm)
<b>K - Longitud de pistas</b>	164" (4,166 mm)	164" (4,166 mm)
<b>L - Ancho entre pistas</b>	37.5" (952 mm)	37.5" (952 mm) - 44-3/8" (1,127 mm)
<b>M - Línea central de pista</b>	56.5" (1,435 mm)	56.5" (1,435 mm) - 63-3/8" (1,610 mm)
<b>N - Borde externo de las pistas</b>	75.5" (1,918 mm)	75.5" (1,918 mm) - 82-3/8" (2,092 mm)
Distancia entre ejes mínima @ Capacidad	115" (2,921 mm)	115" (2,921 mm)
Distancia entre ejes mínima @ 75% Capacidad	100" (2,540 mm)	100" (2,540 mm)
Distancia entre ejes mínima @ 50% Capacidad	85" (2,159 mm)	85" (2,159 mm)
Distancia entre ejes mínima @ 25% Capacidad	70" (1,778 mm)	70" (1,778 mm)
<b>Tiempo para elevación completa</b>	35 seg	35 seg
<b>Posiciones de bloqueo</b>	15	15
<b>Espaciado de bloqueo</b>	cada 4" (102 mm)	cada 4" (102 mm)
<b>Motor</b>	220 VAC / 60 Hz / 1 Ph	220 VAC / 60 Hz / 1 Ph

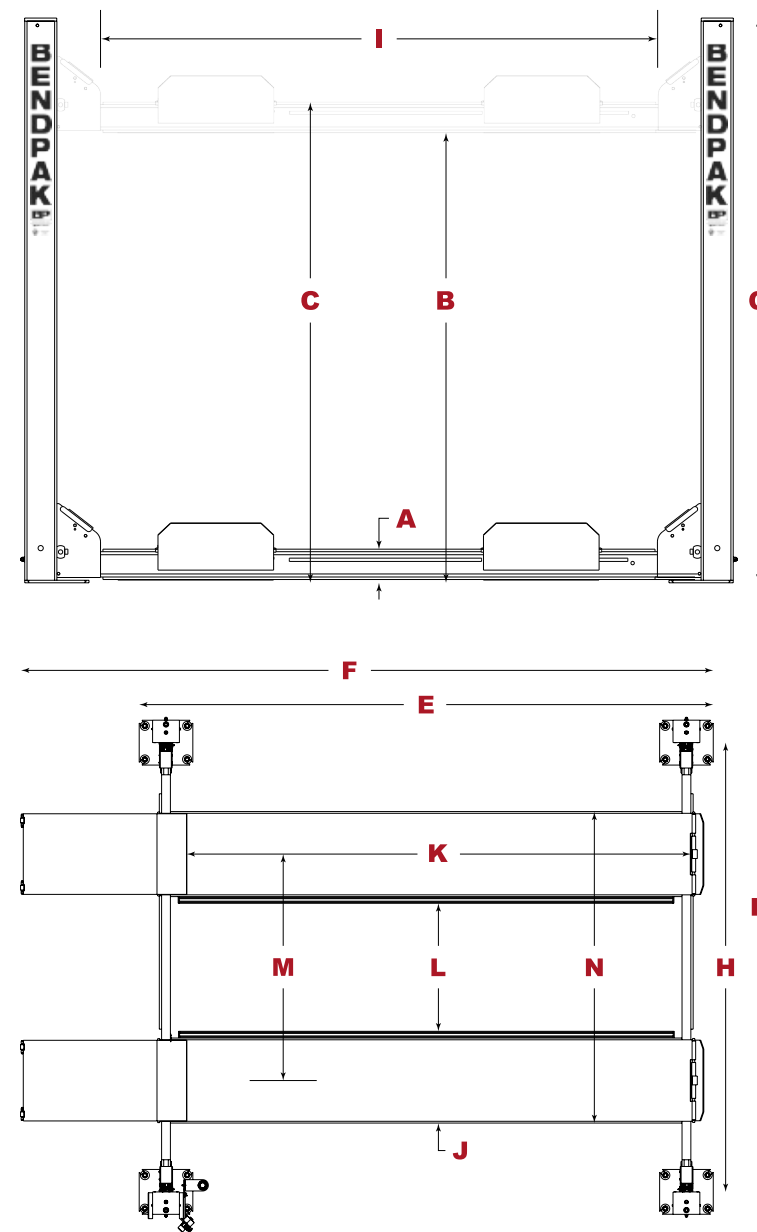

No todos los modelos de elevadores BendPak cumplen con los estándares prescritos por ANSI/ALI ALCTV-2017 o ANSI/UL 201. Consulte [www.autolift.org](http://www.autolift.org) para obtener una lista completa o contacte a BendPak a través de [contact@bendpak.com](mailto:contact@bendpak.com).

Distribuidor Autorizado:



Industrial Metalmecánica AXELIS, S de RL de CV. • Microparque Industrial Tekno  
 Camino a Las Adjuntas km 1 - 18 • Bodegas 8B y 9B • Colonia Castillo Apaseo El Grande  
 CP: 33184 • Guanajuato • Tel: +52 (442) 6707023 • [www.motrax.mx](http://www.motrax.mx)